

Rozvod vzduchu

Zehnder Bilamina

Výhody

- Opticky nenápadný přívod vzduchu
- Vysoce indukční s dobrou vzduchovou distribucí
- I přívod chladného vzduchu bez pocitu průvanu
- Vzduchová množství do 40 - 60 m³/h



Zehnder Bilamina

Katalogová čísla

Označení	Číslo výrobku
Štěrbínový vývod Zehnder Bilamina 400, L = 400	990 321 640
Štěrbínový vývod Zehnder Bilamina 600, L = 600	990 321 660



Montážní skříňka s 1 hrdlem

Montážní skříňky pro štěrbinové vývody	
Bilamina 400 s 1 x hrdlo pro ComfoTube 75	990 321 641
Bilamina 600 s 1 x hrdlo pro ComfoTube 75	990 321 663
Bilamina 400 s 1 x hrdlo pro ComfoTube 90	990 321 643
Bilamina 600 s 1 x hrdlo pro ComfoTube 90	990 321 661
Bilamina 400 s 2 x hrdlo pro ComfoTube 75	990 321 642
Bilamina 600 s 2 x hrdlo pro ComfoTube 75	990 321 664
Bilamina 600 s 2 x hrdlo pro ComfoTube 90	990 321 662



Montážní skříňka s 2 hrdly

Popis

Zehnder štěrbinový vývod Bilamina 400/600

Vysoce indukční štěrbinový otvor navržený pro kombinaci montážní skříňky s jedním nebo dvěma hrdly ComfoTube, regulovatelný škrticí klapkou ComfoSet.

Materiál: eloxovaný hliník

Délka: 400 mm / 600 mm

Zehnder montážní skříňka pro štěrbinový vývod

Montážní skříňka pro štěrbinový vývod Zehnder Lamina a Bilamina.



S přípojevacími hrdly na potrubí ComfoTube.

Materiál: pozinkovaná ocel

Délka: 400 mm / 600 mm


Přípojevací hrdla: 1 x 75/90 nebo 2 x 75/90

Možnosti nastavení Zehnder Bilamina





1) Stavěcí šroub


Rozměrový náčrtek



Montážní skříňka

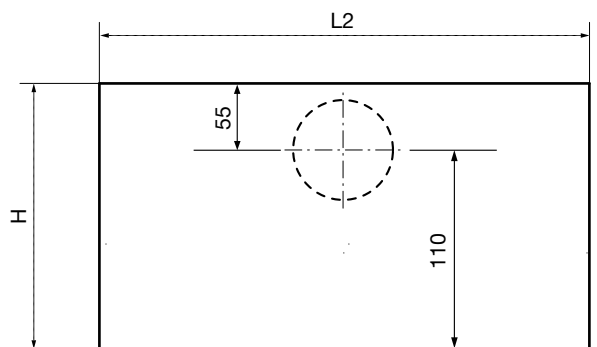

Štěrbínový vývod

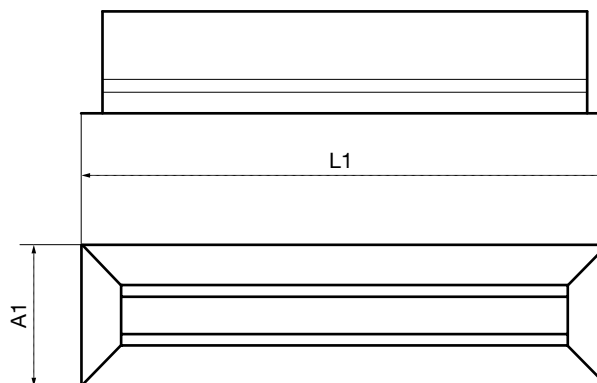

Typ	A1	L1	A2	L2	d1	H
Zehnder Bilamina 400	83	434	59	410	75 nebo 90	165
Zehnder Bilamina 600	83	634	59	610	75 nebo 90	165

CDE-FLYERTS105, V0812, cz, Změny výkresy bez upozornění.

Tlaková ztráta

