




Zehnder Charleston Bench (s lavicí)



Zehnder Charleston Bench (s lavicí)



Celková stavební výška ¹⁾ mm	Stavební délka mm	4-trubkový	5-trubkový	6-trubkový
430	1012	CB 4026-22	CB 5026-22	CB 6026-22
	1242	CB 4026-27	CB 5026-27	CB 6026-27
	1426	CB 4026-31	CB 5026-31	CB 6026-31
	1610	CB 4026-35	CB 5026-35	CB 6026-35
	1748	CB 4026-38	CB 5026-38	CB 6026-38
	2024	CB 4026-44	CB 5026-44	CB 6026-44
	2300	CB 4026-50	CB 5026-50	CB 6026-50

¹⁾ Rozměry od hotové podlahy.

Zehnder Charleston Bench (s lavicí)



Zehnder Charleston Bench (s lavicí)

Popis výrobku

Zehnder Charleston Bench (s lavicí) představuje variantu otopné lavice se svisle vedenými trubkami. Tento radiátor, který vychází z produktové řady radiátorů Zehnder Charleston, nabízí dodatečné využití lavice na sezení nebo jako odkládací plochy v soukromých i veřejných prostorech.

Montáž může být provedena na hrubou i hotovou podlahu, připojení je seriově připraveno z podlahy, deska lavice je dodávána ze strany stavby v odstínu dřeva dle přání zákazníka. Radiátory nemají žádné ostré hrany a díky tomu odpovídají směrnici zákonůch úrazových pojišťoven.

Také radiátor Zehnder Charleston Bench splňuje hygienické požadavky (certifikaci) a požadavky na snadnou údržbu.

Technické údaje

- ocelové trubky Ø 25 mm
- vrchní a spodní hlavové části z ocelového plechu
- stavební délka jednotlivých článků 46 mm
- základní a vrchní prášková barva dle normy DIN 55900
- tepelný výkon měřený dle EN 442 s označením CE
- provozní přetlak max. 10 bar
- provozní teplota max. 110 °C

Možnosti výroby na míru

- velký výběr způsobu připojení, také s integrovaným ventilem
- speciální barvy a antimikrobiologický povrch
- pozinkované lakované provedení
- zadní odrazová deska pro úsporu energie a montáž před prosklenými plochami
- speciální tvary: rohové, do oblouku
- vysokotlaké provedení až do max. 18 bar

Výhody

- bezodpadová laserová technologie svařování LaZer made
- kombinace lavice a radiátoru
- klasická elegance
- bezpečnost proti úrazu
- snadné čištění kartáčem Zehnder z ovčí vlny
- energeticky účinný pro nízkoteplotní systémy

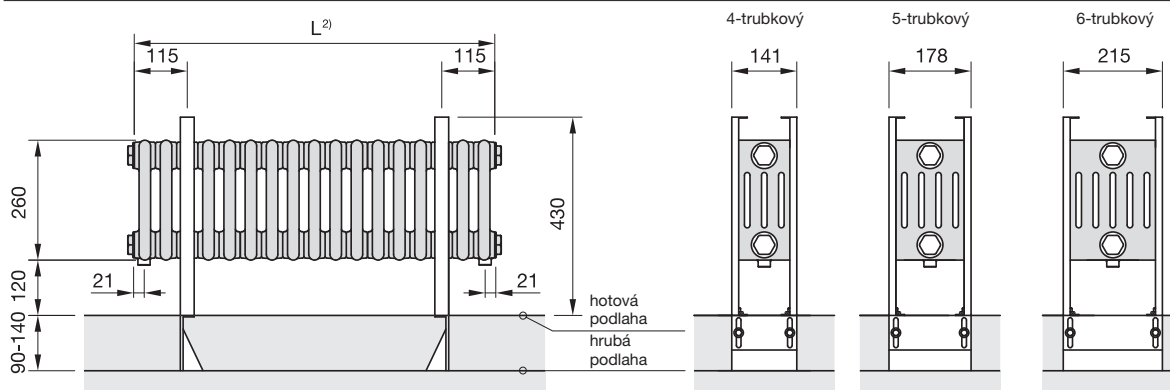
Rozsah dodávek standardního provedení

- základní a vrchní prášková bílá barva RAL 9016
- spodní připojení 2 x ½" vnitřní závit
- 1 x ½" připojení pro odvzdušňovací ventil
- konzole s rámem pro lavici (bez desky)
- kompletní balení ve smršťovací fólii a kartónu

Zehnder Charleston Bench (s lavicí)

zehnder

Model 4- až 6-trubkové



L	=	stavební délka	q_{ms}	=	normovaný hmotnostní průtok
T	=	stavební hloubka radiátoru	n	=	exponent
V	=	objem vody	Φ_S	=	normovaný tepelný výkon dle EN 442 (75/65/20 °C)
M	=	hmotnost	Φ	=	tepelný výkon při teplotách v systému

Rozměry v mm

Ceny a technické údaje

Model	L ²⁾ mm	T mm	V dm ³	M kg	q_{ms} kg/h	Exp. n	$\Phi_S = \Delta T \text{ 50 K}$ EN442 Watt	Φ 70/55/20 °C Watt	Φ 55/45/20 °C Watt
CB4026-22	1012	141	13,6	25,4	69,0	1,25	804	650	421
CB4026-27	1242	141	16,7	32,0	84,8	1,25	986	798	517
CB4026-31	1426	141	19,2	35,8	97,3	1,25	1132	916	593
CB4026-35	1610	141	21,7	39,6	109,9	1,25	1278	1034	670
CB4026-38	1748	141	23,6	44,4	119,3	1,25	1388	1123	728
CB4026-44	2024	141	27,3	50,1	138,1	1,25	1607	1300	842
CB4026-50	2300	141	31,0	55,8	156,9	1,25	1826	1477	957
CB5026-22	1012	178	16,5	30,8	85,3	1,25	993	803	521
CB5026-27	1242	178	20,3	38,8	104,7	1,25	1218	985	638
CB5026-31	1426	178	23,3	43,5	120,2	1,25	1399	1132	733
CB5026-35	1610	178	26,3	48,2	135,8	1,25	1579	1277	828
CB5026-38	1748	178	28,5	53,9	147,4	1,25	1715	1387	899
CB5026-44	2024	178	33,0	60,9	170,6	1,25	1986	1607	1041
CB5026-50	2300	178	37,5	67,9	193,9	1,25	2256	1825	1183
CB6026-22	1012	215	19,4	36,7	101,2	1,27	1177	949	611
CB6026-27	1242	215	23,8	46,2	124,2	1,27	1445	1165	750
CB6026-31	1426	215	27,3	51,9	142,6	1,27	1659	1337	861
CB6026-35	1610	215	30,8	57,6	161,0	1,27	1873	1510	972
CB6026-38	1748	215	33,4	64,3	174,8	1,27	2033	1639	1055
CB6026-44	2024	215	38,7	72,8	202,4	1,27	2354	1898	1221
CB6026-50	2300	215	44,0	81,3	230,0	1,27	2675	2156	1388

1) Celková včetně příslušenství, příplatek za speciální barvy: kategorie 1 = 20 %, kategorie 2 = 30 %.


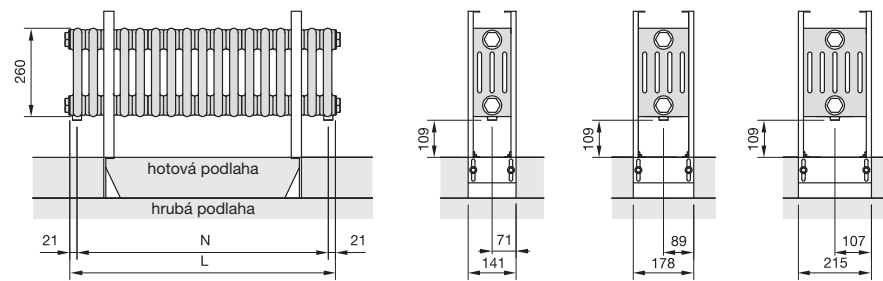
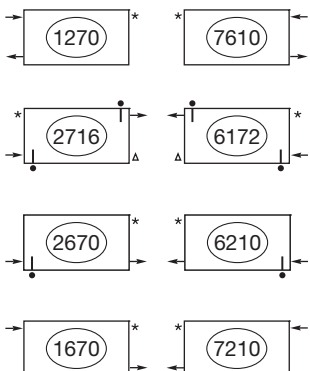
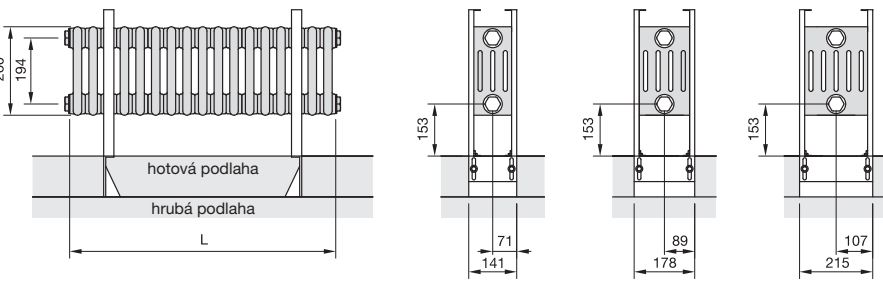

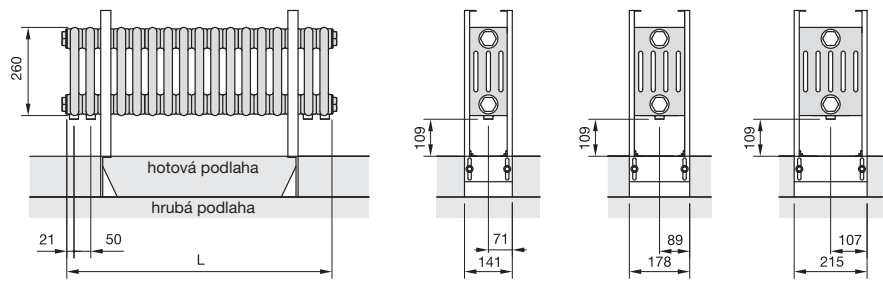
2) Počet konzolí je závislý na délce:

2 x konzole s rámem pro lavici pro L = 1012

3 x konzole s rámem pro lavici pro L = 1242 - 1610

4 x konzole s rámem pro lavici pro L = 1748 - 2300

Zehnder Charleston Bench (s lavicí)


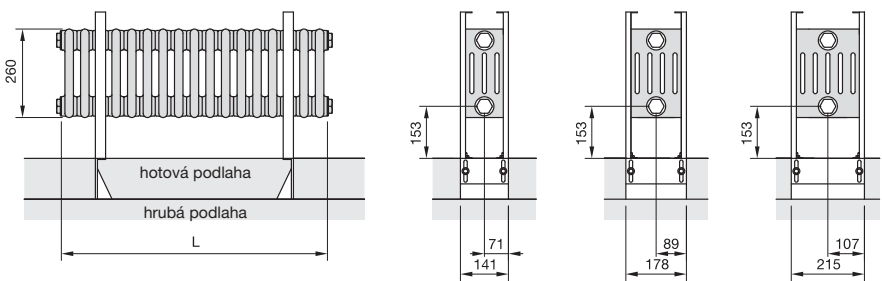

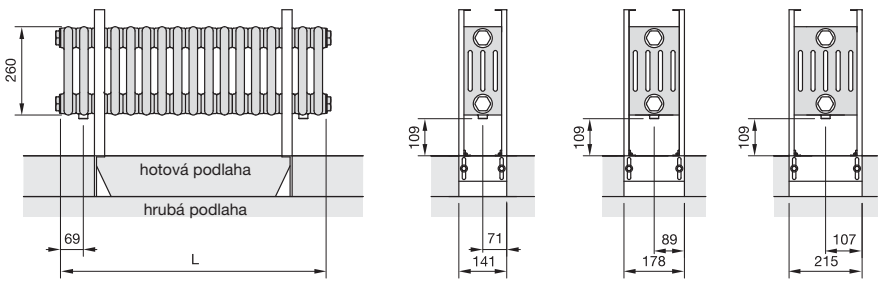
Způsob připojení	Rozměrový výkres: čelní pohled a boční pohled
Standardní připojení pro 2-trubkovou soustavu s externím ventilem	
standardní připojení zdola dolů ¹⁾ 	
jednostranné nebo oboustranné 	
zdola - dolů, boční 50 mm 	

¹⁾ U objednávky bez uvedení způsobu připojení je dodáváno standardně spodní připojení. Možné připojení 3570/5310.

- N = rozteč
 L = stavební délka
 * = odvětrání
 Δ = vypouštění
 • = vnitřní vestavba

Rozměry v mm

Zehnder Charleston Bench (s lavicí)

Způsob připojení	Rozměrový výkres: čelní pohled a boční pohled
Standardní připojení pro 1-trubkovou soustavu s externím ventilem - Poznámky k jednotrubkové soustavě v Rejstříku hesel	
pro vodorovný ponorný ventil ²⁾ 	
pro svislý ponorný ventil ²⁾ 	

²⁾ Při objednání uvést výrobce ventilu

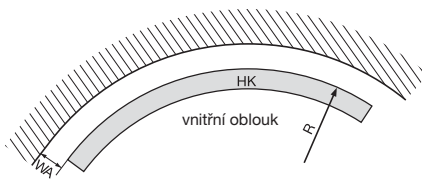
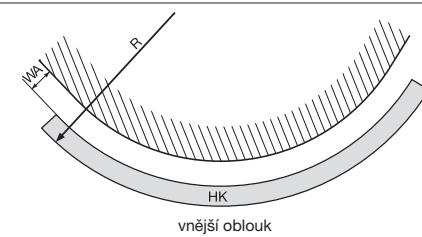
Speciální provedení Vysokotlaké provedení max. 18 bar (neplatí pro provedení Completo) Provedení rohové nebo do oblouku Mezidélky Pozinkované provedení (viz vysvětlení v kapitole „Všeobecné informace“) Pozinkování s následným standardním lakováním bílou barvou RAL 9016 Provedení technické detaily a údaje viz kapitola Zehnder Charleston) Připojení Completo s integrovaným ventilem (bez termostatické hlavice) Bližší informace k připojení Completo, viz str. 31 - 32	s přivařenou záslepkou: 2- až 3-trubkové s přivařenou záslepkou a táhlem: 4 až 6-trubkový
--	--



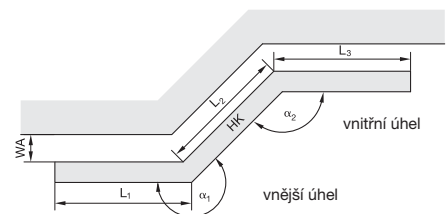
Základem pro výpočet procentuálního příplatku je provedení se standardním lakováním v RAL 9016.

L = stavební délka
 * = odvzdušnění
 Δ = vypouštění

Rozměry v mm

Zehnder Charleston Bench (s lavicí)

Provedení do oblouku		
Provedení	Nákres / šablona	
Radiátory Zehnder Charleston Bench (s lavicí) v provedení do oblouku jsou k dodání s následujícími minimálními vnějšími oblouky: 4-trubkový: 750 mm 5-trubkový: 900 mm 6-trubkový: 1000 mm K cenové poptávce přiložte rozměrový nákres s následujícími údaji: rádius R, vzdálenost od stěny WA a délka v mm.		
		

Rohové provedení		
Provedení	Nákres / šablona	
Radiátory Zehnder Charleston Bench (s lavicí) v rohovém provedení lze vyrobit v úhlech od 90° do 179°. K cenové poptávce přiložte nákres s následujícími údaji: L_1, L_2, L_3, vzdálenost od stěny WA v mm a úhly α_1, α_2 ve stupních.		
		
		

K objednavce nebo cenové poptávce radiátorů do oblouku nebo v rohovém provedení, prosíme, přiložte šablonu nebo rozměrový nákres se všemi požadovanými rozměry.

HK = radiátor
WA = vzdálenost od stěny
R = rádius
 α_1 , α_2 = úhel (°)
 L_1 , L_2 , L_3 = délky

Rozměry v mm

Dodáno jak objednáno

Logistika využívá čárové kódy pro spolehlivé a včasné dodání. Stabilní balení v kartónu zabraňuje poškození zboží při skladování a dopravě. Smršťovací fólie chrání Zehnder Charleston při a po montáži radiátoru a odstraní se až při nastěhování.

Radiátory Zehnder Charleston jsou bezpečně chráněny smršťovací-fólií a kartónem:

- během dopravy
- při skladování
- při a po montáži až do ukončení stavebních prací



Spolehlivost

- dodací lhůty: 8 - 10 pracovních dnů
- zrychlené dodání: 4 - 5 pracovních dnů
- rychlé a spolehlivé řízení skladu
- zpravidla dodávky přesně na den

Etiketa Zehnder Charleston

- obsahuje důležité informace, jako např. adresu místa stavby, číslo patra, místnosti, model radiátoru, způsob připojení
- optimalizace logistiky díky čárovému kódu

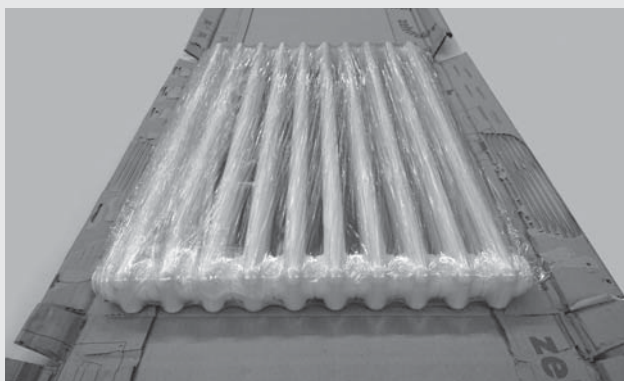


Vzor etikety Zehnder Charleston

Zehnder Charleston Modell: 3060 – 21 Anschluss: V001 Farbe: 9016 / RAL 9016 SO: 1002046832 000110 Kundenbestell – Nr.: 4024478474 Projekt: Raum:	Kundenadresse: Max Mustermann Musterstrasse 1 DE – 00000 Musterhausen Gesamtanzahl HK: 0017 Produktionsdatum: 31.10.18 Route: DE – S – 011	N
707597 0010		2082848

Zehnder Charleston Modell: 3060 – 21 Farbe: 9016 / RAL 9016 SO: 1002046832 000110 Kundenbestell – Nr.: 4024478474 Projekt: Raum:	CE Höhe [mm]: 600 Länge [mm]: 992 Tiefe [mm]: 100 Bruttogewicht [kg]: 31,9/127,6 Leistung Δ T50K [Watt]: 1279,2 Zubehör: 2x SMB50	
		2082848

Přednosti pro stavbu



Před montáží se radiátor Zehnder Charleston vybalí a položí na originální kartón.



U standardních modelů je montážní sada součástí balení.



Smršťovací fólie zůstává a chrání radiátor od montáže až do nastěhování.



Originální kartón slouží jako ochrana Zehnder Charleston po celou dobu stavby až do malování.