

Výhody

- Snadná montáž díky lehkým samonosným dílům
- Přesně spojovatelné, robustní přípojky
- Vysoká tepelná izolace díky pěnovému Polypropylenu (PP)
- Povrch tvořen nepropustnými uzavřenými póry

Číslo výrobku

Comfo Pipe trubka (500 mm)

Materiál EPP včetně spojky

125, D = 155 / 125 mm	990 328 671
150, D = 180 / 150 mm	990 328 640
160, D = 190 / 160 mm	990 328 630
180, D = 210 / 180 mm	990 328 650

ComfoPipe trubka (1000 mm)

Materiál EPP včetně spojky

125, D = 155 / 125 mm	990 328 672
150, D = 180 / 150 mm	990 328 641
160, D = 190 / 160 mm	990 328 631
180, D = 210 / 180 mm	990 328 651

ComfoPipe koleno 45°

Materiál EPP včetně spojky

125 koleno 45°, D = 155/125 mm	990 328 674
150 koleno 45°, D = 180/150 mm	990 328 642
160 koleno 45°, D = 190/160 mm	990 328 632
180 koleno 45°, D = 210/180 mm	990 328 652

ComfoPipe koleno 90°

Materiál EPP včetně spojky

125 koleno 90°, D = 155/125 mm	990 328 673
150 koleno 90°, D = 180/150 mm	990 328 643
160 koleno 90°, D = 190/160 mm	990 328 633
180 koleno 90°, D = 210/180 mm	990 328 653

ComfoPipe spojka

125, D = 185 / 155 mm	990 328 675
150, D = 210 / 180 mm	990 328 644
160, D = 220 / 190 mm	990 328 634
180, D = 240 / 210 mm	990 328 654

ComfoPipe přechod, hliník

180 mm na 150 mm (materiál hliník)	990 328 662
------------------------------------	-------------

ComfoPipe přechod, pozinková ocel

180 mm na 160 mm	990 328 664
------------------	-------------




Popis

Systém rozvodů vzduchu Zehnder ComfoPipe je určen pro vedení venkovního vzduchu do jednotky a odvětrávaného vzduchu z jednotky, vyroben z lehkého a nepropustného pěnového polypropylenu (PP). Díky polypropylenovým spojkám je umožněna snadná a vzduchotěsná montáž. Systém rozvodů vzduchu je tvořen trubkami o délce 500 a 1000 mm, spojkami a koleny s úhly 45° a 90°. Pro napojení k větrací jednotce jsou v nabídce přechody. Díky vynikajícím izolačním vlastnostem je sníženo množství vznikajícího kondenzátu.

Rozměry

D1 Trubka	D2	D3	L
125 mm	155 mm	185 mm	500 mm
125 mm	155 mm	185 mm	1000 mm
150 mm	180 mm	210 mm	500 mm
150 mm	180 mm	210 mm	1000 mm
160 mm	190 mm	220 mm	500 mm
160 mm	190 mm	220 mm	1000 mm
180 mm	210 mm	240 mm	500 mm
180 mm	210 mm	240 mm	1000 mm
Koleno 90°			
125 mm	155 mm	185 mm	200 mm
150 mm	180 mm	210 mm	200 mm
160 mm	190 mm	220 mm	200 mm
180 mm	210 mm	240 mm	215 mm
Koleno 45°			
125 mm	155 mm	185 mm	83 mm
150 mm	180 mm	210 mm	83 mm
160 mm	190 mm	220 mm	83 mm
180 mm	210 mm	240 mm	89 mm
Spojka			
125 mm	155 mm	185 mm	85 mm
150 mm	180 mm	210 mm	85 mm
160 mm	190 mm	220 mm	85 mm
180 mm	210 mm	240 mm	85 mm

Rozměrový náčrt

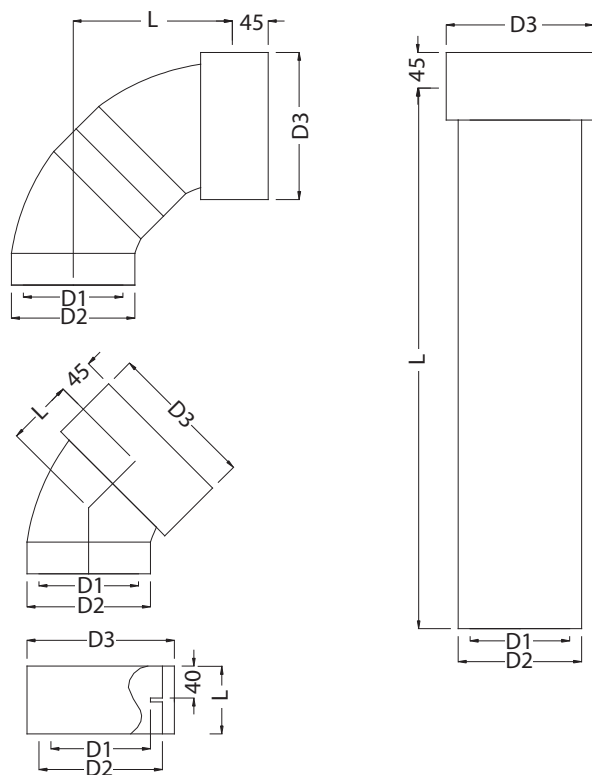


Technická specifikace


Specifikace	Materiál	PP
Rozměry:	Tloušťka materiálu:	15 mm
	Tepelná vodivost:	0,037 W/mK
	U - hodnota:	1,7 W/m²K
	Příp. rozsah teplot:	-25°C do 80°C
	Pružnost:	30 %
	Hmotnost::	350 g/m
		(45° koleno 90 g)
		(90° koleno 150 g)

Tlakové ztráty


Trubka 155 / 125 na 1 m

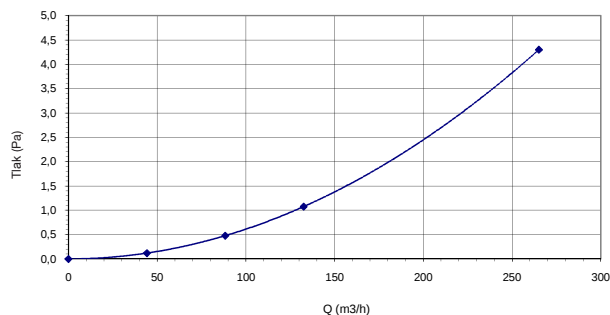


Koleno 155 / 125 na 1 kus

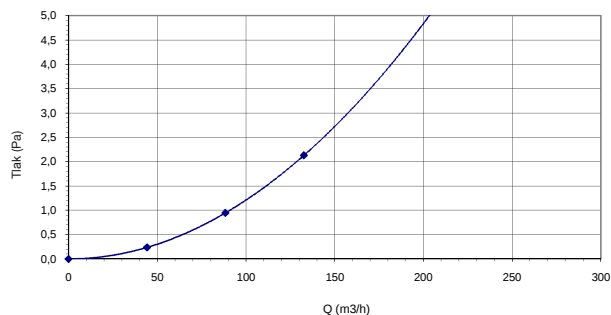


Trubka 180/150 na 1 m

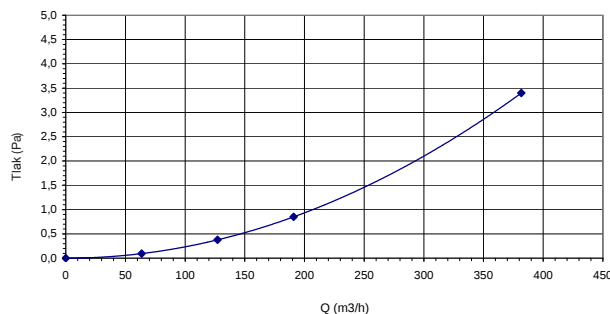


Koleno 180/150 na 1 kus

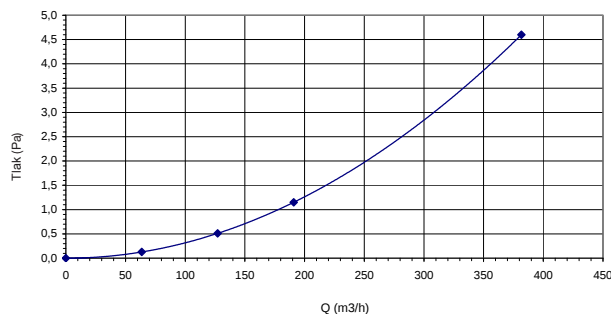


Trubka 190/160 na 1 m

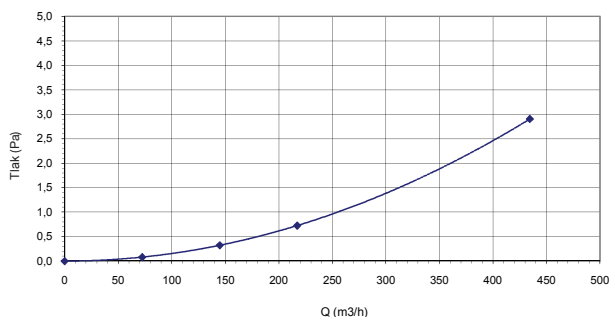


Koleno 190/160 na 1 kus

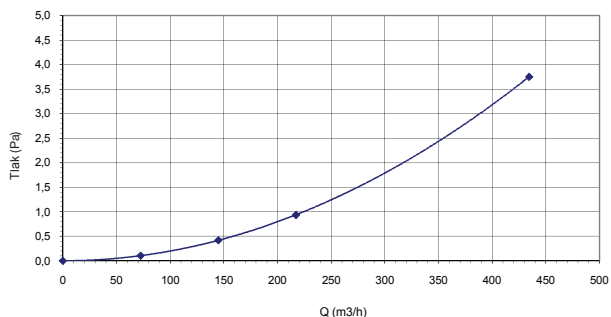

Trubka 210/180 na 1 m

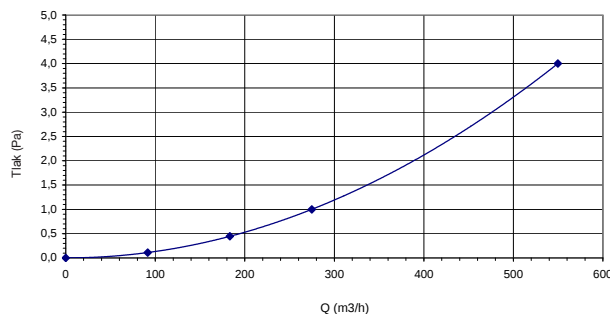

Koleno 210/180 na 1 kus

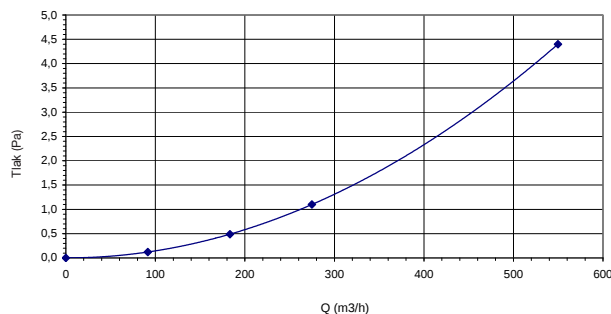

CDE-FLYERTS078, V0815, cz, změny vyhrazeny