

Rozvodná skříň

Zehnder APV

Výhody

- Snadno čistitelná
- Účinně zamezuje přenosu zvuku mezi místnostmi
- Tlumení zvuku přenášeného z jednotky
- Rychlá montáž
- Možnost umístění na zeď, strop a do podlahy
- Revizní otvor pro snadný přístup k potrubí
- Nízká tlaková ztráta
- Volitelný směr napojení montážní desky



APV 10 přípojek



APV 6 přípojek




Katalogová čísla

Označení	Číslo výrobku
Rozvodná skříň boční/čelní 10 přípojek DN 160	990 323 013
Rozvodná skříň boční/čelní 10 přípojek DN 180	990 323 036
Rozvodná skříň boční/čelní 6 přípojek DN 125	990 323 038
Rozvodná skříň boční/čelní 6 přípojek DN 160	990 323 037


Popis

Rozvodná skříň z pozinkovaného plechu s funkcí akustického tlumení, boční nebo čelní snímatelnou montážní deskou osazenou přípojkami pro trubky ComfoTube. Instalace se provádí jednoduše uchycením pomocí montážní příruby. Takto lze skříň umístit na zeď, strop nebo do podlahy. Připojení k větrací jednotce je řešeno hrdly DN 180 / DN 160 / DN 125.

Rozměrový náčrtek: APV - Rozvodná skříň boční

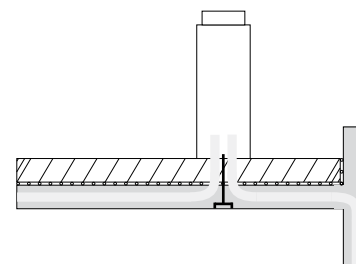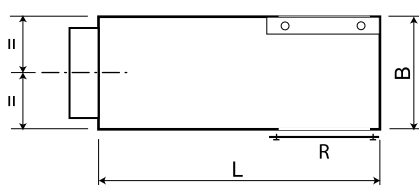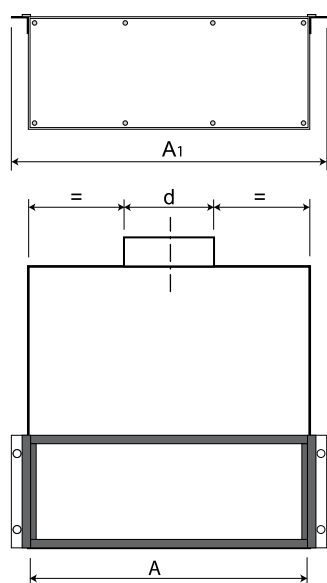

Příklad montáže v podlaze

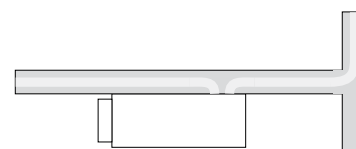

Příklad montáže na strop

Označení	A	A1	B	L	d	R
APV 10 přípojek	500	560	200	500	DN 180 nebo DN 160	Servisní otvor
APV 6 přípojek	310	370	200	500	DN 160 nebo DN 125	Servisní otvor


Akustick° hodnoty APV 10 pŠpojek

Frekvence, Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	Celkový
Akustický útlum od větrací jednotky v dB(A)	10	4	5	21	32	22	25	19
Akustický útlum mezi místnostmi v dB(A)	18	19	22	24	24	30	27	23


Akustick° hodnoty APV 6 pŠpojek

Frekvence, Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	Celkový
Akustický útlum od větrací jednotky v dB(A)	16	6	13	16	24	29	33	22
Akustický útlum mezi místnostmi v dB(A)	22	18	18	22	24	29	27	22


Tlakové ztráty APV 10 přípojek

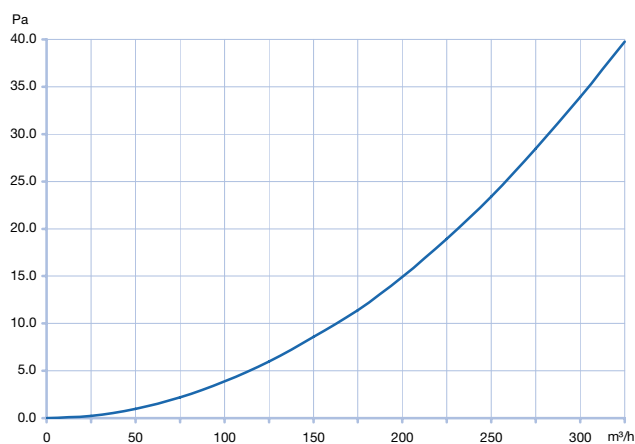

Tlakové ztráty APV 6 přípojek DN 160

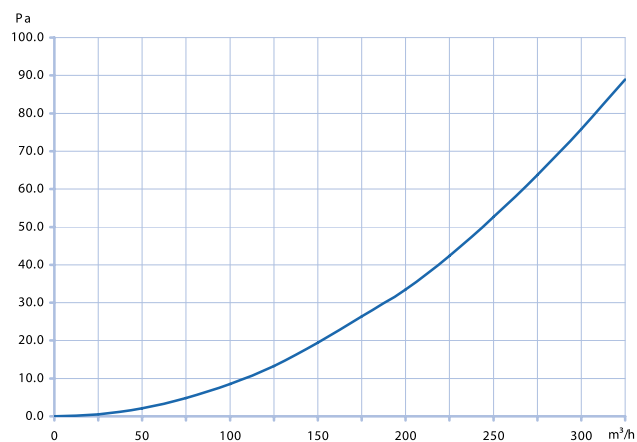

Tlakové ztráty APV 6 přípojek DN 125

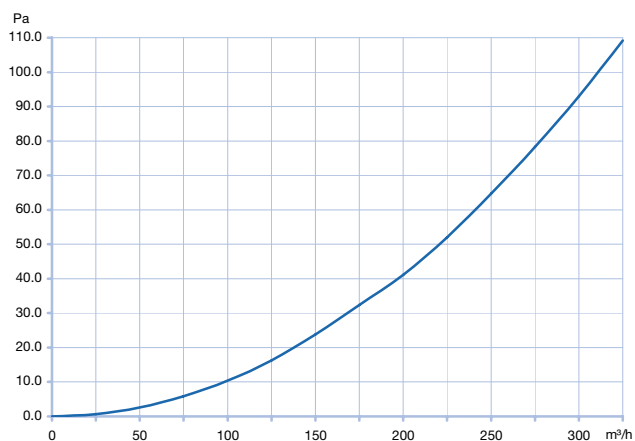

CDE-FLYERTS105, V0812, cz, Změny vyhrazeny bez upozornění.