





	Přehled modelů	Popis výrobku	Ceny	Speciální provedení	Možnosti připojení	Upevňovací sady	Technické údaje	Montážní pokyny
Zehnder Roda - provedení vodorovné								
 ■ vodorovné profilované trubky ■ velký výběr modelů ■ krátká reakční doba	308	310	311	330	331	335	340	345
Zehnder Roda - provedení svislé								
 ■ svislé profilované trubky ■ moderní design ■ malá stavební hloubka	309	310	321	330	333	337	343	347


Zehnder Roda vodorovný



ROH



ROHD




ROHL


Stavební výška ¹⁾ mm	Stavební hloubka mm		
	47	55	60
148	ROH14	ROHD14	ROHL-014/014
222	ROH22	ROHD22	ROHL-022/022
296	ROH30	ROHD30	ROHL-030/030
370	ROH37	ROHD37	ROHL-037/030
444	ROH44	ROHD44	ROHL-044/030, ROHL-044/044
518	ROH52	ROHD52	ROHL-052/030, ROHL-052/044
592	ROH60	ROHD60	ROHL-060/030, ROHL-060/044, ROHL-060/060
666	ROH67	ROHD67	ROHL-067/030, ROHL-067/044, ROHL-067/060
740	ROH74	ROHD74	ROHL-074/030, ROHL-074/044, ROHL-074/060
814	ROH81	ROHD81	
888	ROH89	ROHD89	
962	ROH96	ROHD96	
1036	ROH104	ROHD104	
1110	ROH111	ROHD111	
1184	ROH118	ROHD118	
1258	ROH126	ROHD126	
1332	ROH133	ROHD133	
1406	ROH140	ROHD140	
1480	ROH148	ROHD148	

¹⁾ Hodnoty zde uváděné jsou tzv. nominální výšky; přesné výšky se mohou lišit v rozmezí několika milimetrů.

Zehnder Roda vislý



ROV



ROVD

Stavební výška ¹⁾ mm	Stavební hloubka mm	
	47	55
500	ROV50	ROVD50
600	ROV60	ROVD60
700	ROV70	ROVD70
800	ROV80	ROVD80
900	ROV90	ROVD90
1000	ROV100	ROVD100
1100	ROV110	ROVD110
1200	ROV120	ROVD120
1300	ROV130	ROVD130
1400	ROV140	ROVD140
1500	ROV150	ROVD150
1600	ROV160	ROVD160
1700	ROV170	ROVD170
1800	ROV180	ROVD180
1900	ROV190	ROVD190
2000	ROV200	ROVD200
2100	ROV210	ROVD210
2200	ROV220	ROVD220
2300	ROV230	ROVD230
2400	ROV240	ROVD240
2500	ROV250	ROVD250
2600	ROV260	ROVD260
2700	ROV270	ROVD270
2800	ROV280	ROVD280
2900	ROV290	ROVD290
3000	ROV300	ROVD300

¹⁾ Hodnoty zde uváděné jsou tzv. nominální výšky; přesné výšky se mohou lišit v rozmezí několika milimetrů.

Zehnder Roda



Zehnder Roda (vodorovný)



Zehnder Roda (svislý)

Popis výrobku

Ideální radiátor pro vstupní haly, kuchyně nebo koupelny. Zehnder Roda nepotřebuje téměř žádný prostor, naopak jej vytváří! Předností radiátoru je design z jednotlivých, elegantně sestavených trubek vytvářejících vzhled plochého radiátoru. Toho je dosaženo bez viditelných svárů a zabrušování rovných plochých trubek ve vodorovném nebo svislém uspořádání, vždy se 4mm mezerou. Cílený průtok vody uvnitř radiátoru pak umožňuje mnoho typů připojení se zaručeným tepelným výkonem.

K dispozici ve všech barvách a povrchových úpravách dle přehledu barev Zehnder.

Technické údaje

- ploché trubky 70 x 11 mm
- provozní přetlak max. 4 bar
- provozní teplota max. 110 °C
- základní a vrchní prášková barva dle normy DIN 55900
- tepelný výkon měřený dle EN 442 s označením CE

Možnosti výroby na míru

- varianta provedení do prostoru
- dvojité balení v kartonu
- nožička pro dodatečnou podporu







Výhody

- velká nabídka možností připojení
- montážní konzola součástí dodávky
- široká škála elegantních doplňků pro různé kombinace
- velká nabídka modelů umožňující univerzální použití
- krátká doba ohřevu, představující rychlé vyhřátí místnosti
- velký výkon umožňující rychlé vytopení velkých prostorů

Rozsah dodávek standardního provedení

- základní a vrchní prášková bílá barva RAL 9016
- 2 x ½" připojení pro přívod a zpátečku
- 1 x ½" chromovaný odvzdušňovací ventil
- 1 x ½" chromovaná záslepka
- montážní sada v barvě radiátoru
- závěsy pro upevnění navažené na zadní straně
- balení ve smršťovací fólii a kartónu







Φ_s = normovaný tepelný výkon dle EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Stavební výška mm		148						222					
													
Model		ROH14	ROHD14	ROHL-014/014	ROH22	ROHD22	ROHL-022/022						
Stavební hloubka	mm	47	55	60	47	55	60						
Výška lamel	mm	-	-	134	-	-	208						
Exponent	n	1,27	1,25	1,14	1,27	1,26	1,26						
Základní cena za kus	Kč	2.853	3.983	6.243	3.079	4.181	7.119						
Cena za běžný metr	Kč	1.384	2.655	1.384	1.582	2.768	1.638						
Stavební délka mm	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	
	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	
500	89	3.545	164	5.311	175	6.935	131	3.870	231	5.565	256	7.938	
600	107	3.684	197	5.576	210	7.073	157	4.028	277	5.842	307	8.102	
700	125	3.822	230	5.842	245	7.212	183	4.186	323	6.119	358	8.266	
800	142	3.960	262	6.107	280	7.350	210	4.345	370	6.396	409	8.429	
900	160	4.099	295	6.373	315	7.489	236	4.503	416	6.672	460	8.593	
1000	178	4.237	328	6.638	350	7.627	262	4.661	462	6.949	511	8.757	
1100	196	4.375	361	6.904	385	7.765	288	4.819	508	7.226	562	8.921	
1200	214	4.514	394	7.169	420	7.904	314	4.977	554	7.503	613	9.085	
1300	231	4.652	426	7.435	455	8.042	341	5.136	601	7.780	664	9.249	
1400	249	4.791	459	7.700	490	8.181	367	5.294	647	8.057	715	9.413	
1500	267	4.929	492	7.966	525	8.319	393	5.452	693	8.334	767	9.577	
1600	285	5.068	525	8.231	560	8.457	419	5.610	739	8.610	818	9.740	
1700	303	5.206	558	8.497	595	8.596	445	5.769	785	8.887	869	9.904	
1800	320	5.344	590	8.762	630	8.734	472	5.927	832	9.164	920	10.068	
1900	338	5.483	623	9.028	665	8.873	498	6.085	878	9.441	971	10.232	
2000	356	5.621	656	9.294	700	9.011	524	6.243	924	9.718	1022	10.396	
2100	374	5.760	689	9.559	735	9.149	550	6.401	970	9.995	1073	10.559	
2200	392	5.898	722	9.825	770	9.288	576	6.560	1016	10.271	1124	10.723	
2300	409	6.036	754	10.090	805	9.426	603	6.718	1063	10.548	1175	10.887	
2400	427	6.175	787	10.356	840	9.565	629	6.876	1109	10.825	1226	11.051	
2500	445	6.313	820	10.621	875	9.703	655	7.034	1155	11.102	1278	11.215	
2600	463	6.452	853	10.887	910	9.842	681	7.192	1201	11.379	1329	11.379	
2700	481	6.590	886	11.152	945	9.980	707	7.351	1247	11.656	1380	11.543	
2800	498	6.728	918	11.418	980	10.118	734	7.509	1294	11.933	1431	11.706	
2900	516	6.867	951	11.683	1015	10.257	760	7.667	1340	12.209	1482	11.870	
3000	534	7.005	984	11.949	1050	10.395	786	7.825	1386	12.486	1533	12.034	

Příplatek za speciální barvy: kategorie 1 = 20 %, kategorie 2 = 30 %

Faktor f_1 pro přepočet tepelného výkonu při provozních teplotách 70/55/20 °C = 0,80, při 70/50/20 °C = 0,73, při 55/45/20 °C = 0,51

Φ_s = normovaný tepelný výkon dle EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)







Stavební výška mm		296						370					
													
Model		ROH30		ROHD30		ROHL-030/030		ROH37		ROHD37		ROHL-037/030	
Stavební hloubka	mm	47		55		60		47		55		60	
Výška lamel	mm	-		-		282		-		-		282	
Exponent	n	1,27		1,26		1,26		1,27		1,26		1,27	
Základní cena za kus	Kč	3.672		5.141		7.938		4.294		6.130		8.249	
Cena za běžný metr	Kč	1.751		3.277		1.808		1.921		3.785		1.808	
Stavební délka mm		Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena
		Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč
500		172	4.548	296	6.780	319	8.842	213	5.254	358	8.023	360	9.153
600		206	4.723	355	7.108	382	9.022	255	5.446	429	8.401	431	9.333
700		241	4.898	414	7.435	446	9.203	298	5.638	501	8.780	503	9.514
800		275	5.073	473	7.763	510	9.384	340	5.831	572	9.158	575	9.695
900		310	5.249	532	8.090	573	9.565	383	6.023	644	9.537	647	9.876
1000		344	5.424	591	8.418	637	9.746	425	6.215	715	9.915	719	10.056
1100		378	5.599	650	8.746	701	9.926	468	6.407	787	10.294	791	10.237
1200		413	5.774	709	9.074	764	10.107	510	6.599	858	10.672	863	10.418
1300		447	5.949	768	9.401	828	10.288	553	6.791	930	11.051	935	10.599
1400		482	6.124	827	9.729	892	10.469	595	6.983	1001	11.429	1007	10.780
1500		516	6.300	887	10.057	956	10.650	638	7.175	1073	11.808	1079	10.960
1600		550	6.474	946	10.385	1019	10.830	680	7.367	1144	12.186	1150	11.141
1700		585	6.650	1005	10.712	1083	11.011	723	7.559	1216	12.565	1222	11.322
1800		619	6.825	1064	11.040	1147	11.192	765	7.752	1287	12.943	1294	11.503
1900		654	7.000	1123	11.367	1210	11.373	808	7.944	1359	13.322	1366	11.684
2000		688	7.175	1182	11.695	1274	11.553	850	8.136	1430	13.701	1438	11.864
2100		722	7.350	1241	12.023	1338	11.734	893	8.328	1502	14.079	1510	12.045
2200		757	7.525	1300	12.351	1401	11.915	935	8.520	1573	14.458	1582	12.226
2300		791	7.701	1359	12.678	1465	12.096	978	8.712	1645	14.836	1654	12.407
2400		826	7.876	1418	13.006	1529	12.277	1020	8.904	1716	15.215	1726	12.588
2500		860	8.051	1478	13.334	1593	12.457	1063	9.096	1788	15.593	1798	12.768
2600		894	8.226	1537	13.662	1656	12.638	1105	9.288	1859	15.972	1869	12.949
2700		929	8.401	1596	13.989	1720	12.819	1148	9.480	1931	16.350	1941	13.130
2800		963	8.576	1655	14.317	1784	13.000	1190	9.673	2002	16.729	2013	13.311
2900		998	8.751	1714	14.644	1847	13.181	1233	9.865	2074	17.107	2085	13.491
3000		1032	8.927	1773	14.972	1911	13.361	1275	10.057	2145	17.486	2157	13.672

Příplatek za speciální barvy: kategorie 1 = 20 %, kategorie 2 = 30 %

Faktor f_1 pro přepočet tepelného výkonu při provozních teplotách 70/55/20 °C = 0,80, při 70/50/20 °C = 0,73, při 55/45/20 °C = 0,51

Zehnder Roda







 Φ_s = normovaný tepelný výkon dle EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Stavební výška		mm	444						518					
														
Model			ROH44		ROHD44		ROHL-044/030		ROHL-044/044		ROH52		ROHD52	
Stavební hloubka		mm	47		55		60		60		47		55	
Výška lamel		mm	-		-		282		410		-		-	
Exponent		n	1,27		1,26		1,29		1,24		1,27		1,26	
Základní cena za kus		Kč	4.887		7.090		8.362		8.729		4.915		7.175	
Cena za běžný metr		Kč	2.090		4.294		1.808		1.808		2.458		4.830	
Stavební délka mm			Φ _s	Cena	Φ _s	Cena	Φ _s	Cena	Φ _s	Cena	Φ _s	Cena	Φ _s	Cena
			Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč
500			253	5.932	418	9.237	401	9.266	423	9.407	293	6.144	477	9.590
600			304	6.141	501	9.667	481	9.446	507	9.584	352	6.390	572	10.073
700			354	6.350	585	10.096	561	9.627	592	9.760	410	6.636	667	10.557
800			405	6.559	668	10.525	641	9.808	676	9.937	469	6.881	762	11.039
900			455	6.768	752	10.955	721	9.989	761	10.113	527	7.127	858	11.522
1000			506	6.977	835	11.384	801	10.170	845	10.290	586	7.373	953	12.006
1100			557	7.186	919	11.813	881	10.350	930	10.466	645	7.618	1048	12.489
1200			607	7.395	1002	12.243	961	10.531	1014	10.643	703	7.864	1144	12.972
1300			658	7.604	1086	12.672	1041	10.712	1099	10.819	762	8.110	1239	13.455
1400			708	7.813	1169	13.102	1121	10.893	1183	10.996	820	8.356	1334	13.938
1500			759	8.022	1253	13.531	1202	11.074	1268	11.172	879	8.602	1430	14.421
1600			810	8.231	1336	13.960	1282	11.254	1352	11.349	938	8.847	1525	14.904
1700			860	8.441	1420	14.390	1362	11.435	1437	11.525	996	9.093	1620	15.387
1800			911	8.649	1503	14.819	1442	11.616	1521	11.702	1055	9.339	1715	15.870
1900			961	8.858	1587	15.249	1522	11.797	1606	11.879	1113	9.585	1811	16.353
2000			1012	9.068	1670	15.678	1602	11.977	1690	12.055	1172	9.830	1906	16.836
2100			1063	9.277	1754	16.107	1682	12.158	1775	12.232	1231	10.076	2001	17.319
2200			1113	9.486	1837	16.537	1762	12.339	1859	12.408	1289	10.322	2097	17.802
2300			1164	9.694	1921	16.966	1842	12.520	1944	12.585	1348	10.568	2192	18.285
2400			1214	9.904	2004	17.395	1922	12.701	2028	12.761	1406	10.814	2287	18.768
2500			1265	10.113	2088	17.825	2003	12.881	2113	12.938	1465	11.059	2383	19.251
2600			1316	10.322	2171	18.254	2083	13.062	2197	13.114	1524	11.305	2478	19.734
2700			1366	10.531	2255	18.684	2163	13.243	2282	13.291	1582	11.551	2573	20.217
2800			1417	10.740	2338	19.113	2243	13.424	2366	13.467	1641	11.796	2668	20.700
2900			1467	10.949	2422	19.542	2323	13.605	2451	13.644	1699	12.042	2764	21.183
3000			1518	11.158	2505	19.972	2403	13.785	2535	13.821	1758	12.288	2859	21.666

Příplatek za speciální barvy: kategorie 1 = 20 %, kategorie 2 = 30 %

Faktor f_1 pro přepočet tepelného výkonu při provozních teplotách 70/55/20 °C = 0,80, při 70/50/20 °C = 0,73, při 55/45/20 °C = 0,51

Φ_s = normovaný tepelný výkon dle EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)







Stavební výška		mm	518				592					
												
Model			ROHL-052/030	ROHL-052/044	ROH60	ROHD60	ROHL-060/030	ROHL-060/044				
Stavební hloubka	mm		60	60	47	55	60	60				
Výška lamel	mm		282	410	-	-	282	410				
Exponent	n		1,30	1,24	1,27	1,26	1,31	1,24				
Základní cena za kus	Kč		7.938	9.039	4.915	7.260	9.039	9.124				
Cena za běžný metr	Kč		1.469	1.779	2.853	5.367	1.751	1.751				
Stavební délka mm	Φ _s	Cena	Φ _s	Cena	Φ _s	Cena	Φ _s	Cena	Φ _s	Cena	Φ _s	Cena
	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč
500	442	8.672	464	9.929	333	6.342	535	9.944	485	9.915	503	10.000
600	530	8.819	556	10.107	399	6.627	641	10.480	581	10.090	603	10.175
700	619	8.966	649	10.285	466	6.912	748	11.017	678	10.265	704	10.350
800	707	9.113	742	10.463	532	7.198	855	11.554	775	10.440	804	10.525
900	796	9.260	834	10.641	599	7.483	962	12.091	872	10.616	905	10.700
1000	884	9.407	927	10.819	665	7.768	1069	12.627	969	10.791	1005	10.876
1100	972	9.554	1020	10.997	732	8.054	1176	13.164	1066	10.966	1106	11.051
1200	1061	9.701	1112	11.175	798	8.339	1283	13.701	1163	11.141	1206	11.226
1300	1149	9.847	1205	11.353	865	8.624	1390	14.237	1260	11.316	1307	11.401
1400	1238	9.994	1298	11.531	931	8.909	1497	14.774	1357	11.491	1407	11.576
1500	1326	10.141	1391	11.709	998	9.195	1604	15.311	1454	11.667	1508	11.751
1600	1414	10.288	1483	11.887	1064	9.480	1710	15.848	1550	11.842	1608	11.926
1700	1503	10.435	1576	12.065	1131	9.765	1817	16.384	1647	12.017	1709	12.101
1800	1591	10.582	1669	12.242	1197	10.051	1924	16.921	1744	12.192	1809	12.277
1900	1680	10.729	1761	12.421	1264	10.336	2031	17.458	1841	12.367	1910	12.452
2000	1768	10.876	1854	12.598	1330	10.621	2138	17.995	1938	12.542	2010	12.627
2100	1856	11.022	1947	12.776	1397	10.907	2245	18.531	2035	12.717	2111	12.802
2200	1945	11.169	2039	12.954	1463	11.192	2352	19.068	2132	12.893	2211	12.977
2300	2033	11.316	2132	13.132	1530	11.477	2459	19.605	2229	13.068	2312	13.152
2400	2122	11.463	2225	13.310	1596	11.762	2566	20.142	2326	13.243	2412	13.328
2500	2210	11.610	2318	13.488	1663	12.048	2673	20.678	2423	13.418	2513	13.503
2600	2298	11.757	2410	13.666	1729	12.333	2779	21.215	2519	13.593	2613	13.678
2700	2387	11.904	2503	13.844	1796	12.618	2886	21.752	2616	13.768	2714	13.853
2800	2475	12.051	2596	14.022	1862	12.904	2993	22.288	2713	13.943	2814	14.028
2900	2564	12.198	2688	14.200	1929	13.189	3100	22.825	2810	14.118	2915	14.203
3000	2652	12.344	2781	14.378	1995	13.474	3207	23.362	2907	14.294	3015	14.378

Příplatek za speciální barvy: kategorie 1 = 20 %, kategorie 2 = 30 %

Faktor f_1 pro přepočet tepelného výkonu při provozních teplotách 70/55/20 °C = 0,80, při 70/50/20 °C = 0,73, při 55/45/20 °C = 0,51

Zehnder Roda






 Φ_s = normovaný tepelný výkon dle EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Stavební výška		mm	592		666									
														
Model			ROHL-060/060		ROH67		ROHD67		ROHL-067/030		ROHL-067/044		ROHL-067/060	
Stavební hloubka			mm	60	47		55		60		60		60	
Výška lamel			mm	550	-		-		282		410		550	
Exponent			n	1,25	1,27		1,26		1,32		1,24		1,25	
Základní cena za kus			Kč	9.972	4.915		7.345		9.407		9.492		10.339	
Cena za běžný metr			Kč	2.062	3.220		5.904		1.751		1.751		2.062	
Stavební délka mm			Φ _s	Cena	Φ _s	Cena	Φ _s	Cena	Φ _s	Cena	Φ _s	Cena	Φ _s	Cena
			Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč
500			530	11.003	372	6.525	592	10.297	529	10.283	541	10.367	568	11.370
600			636	11.209	446	6.847	710	10.887	634	10.457	649	10.542	682	11.576
700			742	11.415	521	7.169	828	11.477	740	10.633	757	10.717	795	11.782
800			848	11.621	595	7.492	946	12.068	846	10.808	865	10.893	909	11.989
900			954	11.827	670	7.814	1065	12.658	951	10.983	973	11.068	1022	12.195
1000			1060	12.034	744	8.136	1183	13.249	1057	11.158	1081	11.243	1136	12.401
1100			1166	12.240	818	8.457	1301	13.839	1163	11.333	1189	11.418	1250	12.607
1200			1272	12.446	893	8.779	1420	14.430	1268	11.508	1297	11.593	1363	12.813
1300			1378	12.652	967	9.102	1538	15.020	1374	11.684	1405	11.768	1477	13.019
1400			1484	12.858	1042	9.424	1656	15.610	1480	11.859	1513	11.944	1590	13.226
1500			1590	13.065	1116	9.746	1775	16.201	1586	12.034	1622	12.119	1704	13.432
1600			1696	13.271	1190	10.068	1893	16.791	1691	12.209	1730	12.294	1818	13.638
1700			1802	13.477	1265	10.390	2011	17.381	1797	12.384	1838	12.469	1931	13.844
1800			1908	13.683	1339	10.712	2129	17.972	1903	12.559	1946	12.644	2045	14.051
1900			2014	13.889	1414	11.034	2248	18.562	2008	12.734	2054	12.819	2158	14.257
2000			2120	14.096	1488	11.356	2366	19.153	2114	12.909	2162	12.994	2272	14.463
2100			2226	14.302	1562	11.678	2484	19.743	2220	13.085	2270	13.169	2386	14.669
2200			2332	14.508	1637	12.000	2603	20.333	2325	13.260	2378	13.345	2499	14.875
2300			2438	14.714	1711	12.322	2721	20.924	2431	13.435	2486	13.520	2613	15.081
2400			2544	14.920	1786	12.644	2839	21.514	2537	13.610	2594	13.695	2726	15.288
2500			2650	15.127	1860	12.966	2958	22.105	2643	13.785	2703	13.870	2840	15.494
2600			2756	15.333	1934	13.288	3076	22.695	2748	13.960	2811	14.045	2954	15.700
2700			2862	15.539	2009	13.610	3194	23.285	2854	14.135	2919	14.220	3067	15.906
2800			2968	15.745	2083	13.932	3312	23.876	2960	14.311	3027	14.395	3181	16.113
2900			3074	15.951	2158	14.254	3431	24.466	3065	14.486	3135	14.570	3294	16.319
3000			3180	16.158	2232	14.576	3549	25.057	3171	14.661	3243	14.746	3408	16.525

Příplatek za speciální barvy: kategorie 1 = 20 %, kategorie 2 = 30 %

Faktor f_1 pro přepočet tepelného výkonu při provozních teplotách 70/55/20 °C = 0,80, při 70/50/20 °C = 0,73, při 55/45/20 °C = 0,51

Φ_s = normovaný tepelný výkon dle EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)







Stavební výška mm		740											
													
Model		ROH74	ROHD74	ROHL-074/030	ROHL-074/044	ROHL-074/060							
Stavební hloubka	mm	47	55	60	60	60							
Výška lamel	mm	-	-	282	410	550							
Exponent	n	1,27	1,26	1,33	1,25	1,25							
Základní cena za kus	Kč	4.944	7.373	9.717	9.802	10.367							
Cena za běžný metr	Kč	3.644	6.639	1.723	1.723	2.006							
Stavební délka mm	Φ_s		Φ_s		Φ_s		Φ_s		Φ_s		Φ_s		
	Watt	Cena Kč	Watt	Cena Kč	Watt	Cena Kč	Watt	Cena Kč	Watt	Cena Kč	Watt	Cena Kč	
500	412	6.766	648	10.692	574	10.579	578	10.664	605	11.370			
600	494	7.130	777	11.356	688	10.751	693	10.836	726	11.571			
700	576	7.494	907	12.020	803	10.923	809	11.008	847	11.771			
800	658	7.859	1036	12.684	918	11.096	924	11.181	968	11.972			
900	741	8.223	1166	13.348	1032	11.268	1040	11.353	1089	12.172			
1000	823	8.588	1295	14.011	1147	11.440	1155	11.525	1210	12.373			
1100	905	8.952	1425	14.675	1262	11.613	1271	11.698	1331	12.573			
1200	988	9.316	1554	15.339	1376	11.785	1386	11.870	1452	12.774			
1300	1070	9.681	1684	16.003	1491	11.957	1502	12.042	1573	12.974			
1400	1152	10.045	1813	16.667	1606	12.130	1617	12.215	1694	13.175			
1500	1235	10.410	1943	17.331	1721	12.302	1733	12.387	1815	13.376			
1600	1317	10.774	2072	17.995	1835	12.474	1848	12.559	1936	13.576			
1700	1399	11.138	2202	18.658	1950	12.646	1964	12.731	2057	13.777			
1800	1481	11.503	2331	19.322	2065	12.819	2079	12.904	2178	13.977			
1900	1564	11.867	2461	19.986	2179	12.991	2195	13.076	2299	14.178			
2000	1646	12.232	2590	20.650	2294	13.163	2310	13.248	2420	14.378			
2100	1728	12.596	2720	21.314	2409	13.336	2426	13.421	2541	14.579			
2200	1811	12.960	2849	21.978	2523	13.508	2541	13.593	2662	14.780			
2300	1893	13.325	2979	22.641	2638	13.680	2657	13.765	2783	14.980			
2400	1975	13.689	3108	23.305	2753	13.853	2772	13.938	2904	15.181			
2500	2058	14.054	3238	23.969	2868	14.025	2888	14.110	3025	15.381			
2600	2140	14.418	3367	24.633	2982	14.197	3003	14.282	3146	15.582			
2700	2222	14.782	3497	25.297	3097	14.369	3119	14.454	3267	15.782			
2800	2304	15.147	3626	25.961	3212	14.542	3234	14.627	3388	15.983			
2900	2387	15.511	3756	26.625	3326	14.714	3350	14.799	3509	16.183			
3000	2469	15.876	3885	27.288	3441	14.886	3465	14.971	3630	16.384			

Příplatek za speciální barvy: kategorie 1 = 20 %, kategorie 2 = 30 %

Faktor f_1 pro přepočet tepelného výkonu při provozních teplotách 70/55/20 °C = 0,80, při 70/50/20 °C = 0,73, při 55/45/20 °C = 0,51

Zehnder Roda







 Φ_s = normovaný tepelný výkon dle EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Stavební výška		mm	814				888				962			
														
Model			ROH81		ROHD81		ROH89		ROHD89		ROH96		ROHD96	
Stavební hloubka		mm	47		55		47		55		47		55	
Výška lamel		mm	-		-		-		-		-		-	
Exponent		n	1,27		1,26		1,27		1,26		1,27		1,26	
Základní cena za kus		Kč	4.972		7.401		5.000		7.401		5.028		7.429	
Cena za běžný metr		Kč	4.039		7.345		4.435		8.079		4.830		8.813	
Stavební délka mm			Φ _s	Cena	Φ _s	Cena	Φ _s	Cena	Φ _s	Cena	Φ _s	Cena	Φ _s	Cena
			Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč
500			451	6.992	704	11.074	490	7.218	759	11.441	529	7.444	813	11.836
600			541	7.396	844	11.808	588	7.661	910	12.249	634	7.927	976	12.717
700			631	7.799	985	12.542	686	8.104	1062	13.057	740	8.410	1138	13.599
800			721	8.203	1126	13.277	784	8.548	1214	13.865	846	8.893	1301	14.480
900			811	8.607	1266	14.011	882	8.991	1365	14.673	951	9.376	1463	15.361
1000			901	9.011	1407	14.746	980	9.435	1517	15.481	1057	9.859	1626	16.243
1100			991	9.415	1548	15.481	1078	9.879	1669	16.288	1163	10.342	1789	17.124
1200			1081	9.819	1688	16.215	1176	10.322	1820	17.096	1268	10.825	1951	18.005
1300			1171	10.223	1829	16.949	1274	10.766	1972	17.904	1374	11.308	2114	18.887
1400			1261	10.627	1970	17.684	1372	11.209	2124	18.712	1480	11.791	2276	19.768
1500			1352	11.031	2111	18.418	1470	11.653	2276	19.520	1586	12.274	2439	20.649
1600			1442	11.435	2251	19.153	1568	12.096	2427	20.328	1691	12.757	2602	21.531
1700			1532	11.839	2392	19.887	1666	12.540	2579	21.136	1797	13.240	2764	22.412
1800			1622	12.243	2533	20.622	1764	12.983	2731	21.944	1903	13.723	2927	23.293
1900			1712	12.647	2673	21.356	1862	13.426	2882	22.752	2008	14.206	3089	24.175
2000			1802	13.051	2814	22.091	1960	13.870	3034	23.560	2114	14.689	3252	25.056
2100			1892	13.455	2955	22.825	2058	14.314	3186	24.368	2220	15.172	3415	25.937
2200			1982	13.859	3095	23.560	2156	14.757	3337	25.176	2325	15.655	3577	26.819
2300			2072	14.263	3236	24.294	2254	15.201	3489	25.984	2431	16.138	3740	27.700
2400			2162	14.666	3377	25.028	2352	15.644	3641	26.792	2537	16.621	3902	28.581
2500			2253	15.071	3518	25.763	2450	16.088	3793	27.599	2643	17.104	4065	29.463
2600			2343	15.474	3658	26.498	2548	16.531	3944	28.407	2748	17.588	4228	30.344
2700			2433	15.878	3799	27.232	2646	16.975	4096	29.215	2854	18.071	4390	31.225
2800			2523	16.282	3940	27.967	2744	17.418	4248	30.023	2960	18.553	4553	32.107
2900			2613	16.686	4080	28.701	2842	17.862	4399	30.831	3065	19.037	4715	32.988
3000			2703	17.090	4221	29.435	2940	18.305	4551	31.639	3171	19.520	4878	33.869

Příplatek za speciální barvy: kategorie 1 = 20 %, kategorie 2 = 30 %

Faktor f_1 pro přepočet tepelného výkonu při provozních teplotách 70/55/20 °C = 0,80, při 70/50/20 °C = 0,73, při 55/45/20 °C = 0,51

Φ_s = normovaný tepelný výkon dle EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)







Stavební výška		mm	1036				1110				1184			
														
Model			ROH104		ROHD104		ROH111		ROHD111		ROH118		ROHD118	
Stavební hloubka			mm	47	55	47	55	47	55	47	55	47	55	
Výška lamel			mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Exponent			n	1,27	1,26	1,27	1,26	1,27	1,26	1,27	1,26	1,27	1,26	
Základní cena za kus			Kč	5.113	7.655	5.198	7.910	5.283	8.136					
Cena za běžný metr			Kč	5.169	9.378	5.509	9.972	5.847	10.565					
Stavební délka mm			Φ _s	Cena	Φ _s	Cena	Φ _s	Cena	Φ _s	Cena	Φ _s	Cena		
			Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč		
500			568	7.698	867	12.344	606	7.952	921	12.896	645	8.206	975	13.418
600			681	8.214	1040	13.282	727	8.503	1105	13.893	774	8.791	1169	14.475
700			795	8.731	1214	14.220	848	9.054	1289	14.890	903	9.376	1364	15.531
800			908	9.249	1387	15.158	970	9.605	1474	15.887	1032	9.961	1559	16.588
900			1022	9.765	1561	16.096	1091	10.155	1658	16.884	1161	10.545	1754	17.644
1000			1135	10.282	1734	17.034	1212	10.706	1842	17.881	1290	11.130	1949	18.701
1100			1249	10.799	1907	17.972	1333	11.257	2026	18.879	1419	11.715	2144	19.757
1200			1362	11.316	2081	18.909	1454	11.808	2210	19.876	1548	12.299	2339	20.813
1300			1476	11.833	2254	19.847	1576	12.359	2395	20.873	1677	12.884	2534	21.870
1400			1589	12.350	2428	20.785	1697	12.910	2579	21.870	1806	13.469	2729	22.926
1500			1703	12.867	2601	21.723	1818	13.461	2763	22.867	1935	14.054	2924	23.983
1600			1816	13.384	2774	22.661	1939	14.011	2947	23.864	2064	14.639	3118	25.039
1700			1930	13.901	2948	23.599	2060	14.562	3131	24.862	2193	15.223	3313	26.096
1800			2043	14.418	3121	24.536	2182	15.113	3316	25.859	2322	15.808	3508	27.152
1900			2157	14.935	3295	25.474	2303	15.664	3500	26.856	2451	16.393	3703	28.209
2000			2270	15.452	3468	26.412	2424	16.215	3684	27.853	2580	16.977	3898	29.265
2100			2384	15.969	3641	27.350	2545	16.766	3868	28.850	2709	17.562	4093	30.322
2200			2497	16.485	3815	28.288	2666	17.316	4052	29.847	2838	18.147	4288	31.378
2300			2611	17.002	3988	29.226	2788	17.867	4237	30.845	2967	18.732	4483	32.435
2400			2724	17.519	4162	30.163	2909	18.418	4421	31.842	3096	19.316	4678	33.491
2500			2838	18.036	4335	31.101	3030	18.969	4605	32.839	3225	19.901	4873	34.548
2600			2951	18.553	4508	32.039	3151	19.520	4789	33.836	3354	20.486	5067	35.604
2700			3065	19.070	4682	32.977	3272	20.071	4973	34.833	3483	21.071	5262	36.661
2800			3178	19.587	4855	33.915	3394	20.622	5158	35.830	3612	21.656	5457	37.717
2900			3292	20.104	5029	34.853	3515	21.172	5342	36.828	3741	22.240	5652	38.773
3000			3405	20.621	5202	35.790	3636	21.723	5526	37.825	3870	22.825	5847	39.830

Příplatek za speciální barvy: kategorie 1 = 20 %, kategorie 2 = 30 %

Faktor f_1 pro přepočet tepelného výkonu při provozních teplotách 70/55/20 °C = 0,80, při 70/50/20 °C = 0,73, při 55/45/20 °C = 0,51

Zehnder Roda



 Φ_s = normovaný tepelný výkon dle EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Stavební výška		mm	1258				1332				1406			
														
Model			ROH126		ROHD126		ROH133		ROHD133		ROH140		ROHD140	
Stavební hloubka		mm	47		55		47		55		47		55	
Výška lamel		mm	-		-		-		-		-		-	
Exponent		n	1,27		1,26		1,27		1,26		1,27		1,26	
Základní cena za kus		Kč	5.395		8.362		5.480		8.616		5.565		8.842	
Cena za běžný metr		Kč	6.186		11.130		6.525		11.723		6.780		12.345	
Stavební délka mm			Φ _s	Cena	Φ _s	Cena	Φ _s	Cena	Φ _s	Cena	Φ _s	Cena	Φ _s	Cena
			Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč
500			684	8.489	1028	13.927	722	8.743	1081	14.478	761	8.955	1133	15.014
600			820	9.107	1233	15.040	866	9.395	1297	15.650	913	9.633	1360	16.248
700			957	9.726	1439	16.153	1011	10.048	1513	16.822	1065	10.311	1586	17.483
800			1094	10.345	1644	17.266	1155	10.700	1729	17.995	1217	10.989	1813	18.717
900			1230	10.963	1850	18.379	1300	11.353	1945	19.167	1369	11.667	2039	19.952
1000			1367	11.582	2055	19.492	1444	12.006	2161	20.339	1521	12.345	2266	21.186
1100			1504	12.201	2261	20.605	1588	12.658	2377	21.512	1673	13.023	2493	22.421
1200			1640	12.819	2466	21.718	1733	13.311	2593	22.684	1825	13.701	2719	23.655
1300			1777	13.438	2672	22.831	1877	13.963	2809	23.856	1977	14.379	2946	24.890
1400			1914	14.056	2877	23.944	2022	14.616	3025	25.029	2129	15.057	3172	26.124
1500			2051	14.675	3083	25.057	2166	15.268	3242	26.201	2282	15.735	3399	27.359
1600			2187	15.294	3288	26.169	2310	15.921	3458	27.373	2434	16.413	3626	28.593
1700			2324	15.912	3494	27.282	2455	16.573	3674	28.546	2586	17.091	3852	29.828
1800			2461	16.531	3699	28.395	2599	17.226	3890	29.718	2738	17.769	4079	31.062
1900			2597	17.150	3905	29.508	2744	17.878	4106	30.890	2890	18.447	4305	32.297
2000			2734	17.768	4110	30.621	2888	18.531	4322	32.063	3042	19.125	4532	33.531
2100			2871	18.387	4316	31.734	3032	19.183	4538	33.235	3194	19.802	4759	34.766
2200			3007	19.006	4521	32.847	3177	19.836	4754	34.407	3346	20.481	4985	36.000
2300			3144	19.624	4727	33.960	3321	20.488	4970	35.580	3498	21.158	5212	37.235
2400			3281	20.243	4932	35.073	3466	21.141	5186	36.752	3650	21.837	5438	38.469
2500			3418	20.862	5138	36.186	3610	21.794	5403	37.924	3803	22.514	5665	39.704
2600			3554	21.480	5343	37.299	3754	22.446	5619	39.097	3955	23.192	5892	40.938
2700			3691	22.099	5549	38.412	3899	23.099	5835	40.269	4107	23.870	6118	42.173
2800			3828	22.717	5754	39.525	4043	23.751	6051	41.441	4259	24.548	6345	43.407
2900			3964	23.336	5960	40.638	4188	24.404	6267	42.614	4411	25.226	6571	44.642
3000			4101	23.955	6165	41.751	4332	25.056	6483	43.786	4563	25.904	6798	45.876

Příplatek za speciální barvy: kategorie 1 = 20 %, kategorie 2 = 30 %

Faktor f_1 pro přepočet tepelného výkonu při provozních teplotách 70/55/20 °C = 0,80, při 70/50/20 °C = 0,73, při 55/45/20 °C = 0,51

Φ_s = normovaný tepelný výkon dle EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Stavební výška		mm	1480									
												
Model			ROH148		ROHD148							
Stavební hloubka	mm		47		55							
Výška lamel	mm		-		-							
Exponent	n		1,27		1,30							
Základní cena za kus	Kč		5.650		9.068							
Cena za běžný metr	Kč		7.119		12.938							
Stavební délka mm		Φ _s	Cena	Φ _s	Cena							
		Watt	Kč	Watt	Kč							
500		799	9.209	1186	15.537							
600		958	9.921	1423	16.830							
700		1118	10.633	1660	18.124							
800		1278	11.345	1897	19.418							
900		1437	12.057	2134	20.712							
1000		1597	12.768	2371	22.006							
1100		1757	13.480	2608	23.299							
1200		1916	14.192	2845	24.593							
1300		2076	14.904	3082	25.887							
1400		2236	15.616	3319	27.181							
1500		2396	16.328	3557	28.475							
1600		2555	17.040	3794	29.768							
1700		2715	17.752	4031	31.062							
1800		2875	18.463	4268	32.356							
1900		3034	19.175	4505	33.650							
2000		3194	19.887	4742	34.943							
2100		3354	20.599	4979	36.237							
2200		3513	21.311	5216	37.531							
2300		3673	22.023	5453	38.825							
2400		3833	22.735	5690	40.119							
2500		3993	23.447	5928	41.412							
2600		4152	24.158	6165	42.706							
2700		4312	24.870	6402	44.000							
2800		4472	25.582	6639	45.294							
2900		4631	26.294	6876	46.588							
3000		4791	27.006	7113	47.881							

Příplatek za speciální barvy: kategorie 1 = 20 %, kategorie 2 = 30 %

Faktor f_1 pro přepočet tepelného výkonu při provozních teplotách 70/55/20 °C = 0,80, při 70/50/20 °C = 0,73, při 55/45/20 °C = 0,51

Zehnder Roda




 Φ_s = normovaný tepelný výkon dle EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Stavební výška mm		500				600				700			
													
Model		ROV50		ROVD50		ROV60		ROVD60		ROV70		ROVD70	
Stavební hloubka	mm	47		55		47		55		47		55	
Exponent	n	1,32		1,29		1,32		1,29		1,32		1,33	
Základní cena za kus	Kč	3.305		5.650		3.362		5.734		3.418		5.791	
Cena za běžný metr	Kč	4.248		8.559		4.830		9.520		5.283		10.508	
Stavební délka		Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena
Počet článků	mm	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč
2	148	86	3.949	130	6.917	104	4.076	154	7.143	120	4.200	178	7.346
3	222	129	4.271	195	7.550	156	4.434	231	7.848	180	4.591	267	8.124
4	296	172	4.593	260	8.183	208	4.791	308	8.552	240	4.981	356	8.902
5	370	215	4.915	325	8.817	260	5.149	385	9.257	300	5.373	445	9.679
6	444	258	5.237	390	9.450	312	5.506	462	9.961	360	5.763	534	10.457
7	518	301	5.558	455	10.084	364	5.864	539	10.666	420	6.154	623	11.234
8	592	344	5.880	520	10.717	416	6.221	616	11.370	480	6.545	712	12.012
9	666	387	6.202	585	11.350	468	6.579	693	12.074	540	6.936	801	12.790
10	740	430	6.524	650	11.984	520	6.936	770	12.779	600	7.327	890	13.567
11	814	473	6.846	715	12.617	572	7.294	847	13.483	660	7.718	979	14.345
12	888	516	7.168	780	13.251	624	7.651	924	14.188	720	8.109	1068	15.122
13	962	559	7.490	845	13.884	676	8.008	1001	14.892	780	8.500	1157	15.900
14	1036	602	7.812	910	14.517	728	8.366	1078	15.597	840	8.891	1246	16.678
15	1110	645	8.134	975	15.151	780	8.723	1155	16.301	900	9.282	1335	17.455
16	1184	688	8.456	1040	15.784	832	9.081	1232	17.006	960	9.673	1424	18.233
17	1258	731	8.778	1105	16.417	884	9.438	1309	17.710	1020	10.063	1513	19.011
18	1332	774	9.100	1170	17.051	936	9.796	1386	18.415	1080	10.454	1602	19.788
19	1406	817	9.422	1235	17.684	988	10.153	1463	19.119	1140	10.845	1691	20.566
20	1480	860	9.744	1300	18.318	1040	10.510	1540	19.824	1200	11.236	1780	21.343

Příplatek za speciální barvy: kategorie 1 = 20 %, kategorie 2 = 30 %

Faktor f_1 pro přepočet tepelného výkonu při provozních teplotách 70/55/20 °C = 0,80, při 70/50/20 °C = 0,73, při 55/45/20 °C = 0,51

Φ_s = normovaný tepelný výkon dle EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)


Stavební výška mm		800				900				1000			
													
Model		ROV80		ROVD80		ROV90		ROVD90		ROV100		ROVD100	
Stavební hloubka mm		47		55		47		55		47		55	
Exponent n		1,32		1,33		1,31		1,33		1,31		1,33	
Základní cena za kus Kč		3.503		5.876		3.559		5.960		3.616		6.017	
Cena za běžný metr Kč		5.763		11.469		6.215		12.458		6.667		13.418	
Stavební délka		Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena
Počet článků	mm	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč
2	148	136	4.356	200	7.573	150	4.479	222	7.804	166	4.603	244	8.003
3	222	204	4.782	300	8.422	225	4.939	333	8.726	249	5.096	366	8.996
4	296	272	5.209	400	9.271	300	5.399	444	9.648	332	5.589	488	9.989
5	370	340	5.635	500	10.119	375	5.859	555	10.570	415	6.083	610	10.982
6	444	408	6.061	600	10.968	450	6.319	666	11.491	498	6.576	732	11.975
7	518	476	6.488	700	11.817	525	6.779	777	12.413	581	7.069	854	12.968
8	592	544	6.914	800	12.665	600	7.239	888	13.335	664	7.563	976	13.960
9	666	612	7.341	900	13.514	675	7.699	999	14.257	747	8.056	1098	14.953
10	740	680	7.767	1000	14.363	750	8.158	1110	15.179	830	8.549	1220	15.946
11	814	748	8.194	1100	15.212	825	8.618	1221	16.101	913	9.043	1342	16.939
12	888	816	8.620	1200	16.060	900	9.078	1332	17.023	996	9.536	1464	17.932
13	962	884	9.047	1300	16.909	975	9.538	1443	17.945	1079	10.029	1586	18.925
14	1036	952	9.473	1400	17.758	1050	9.998	1554	18.866	1162	10.523	1708	19.918
15	1110	1020	9.899	1500	18.606	1125	10.458	1665	19.788	1245	11.016	1830	20.911
16	1184	1088	10.326	1600	19.455	1200	10.918	1776	20.710	1328	11.509	1952	21.904
17	1258	1156	10.752	1700	20.304	1275	11.378	1887	21.632	1411	12.003	2074	22.897
18	1332	1224	11.179	1800	21.153	1350	11.838	1998	22.554	1494	12.496	2196	23.890
19	1406	1292	11.605	1900	22.001	1425	12.298	2109	23.476	1577	12.990	2318	24.883
20	1480	1360	12.032	2000	22.850	1500	12.757	2220	24.398	1660	13.483	2440	25.876

Příplatek za speciální barvy: kategorie 1 = 20 %, kategorie 2 = 30 %

Faktor f_1 pro přepočet tepelného výkonu při provozních teplotách 70/55/20 °C = 0,80, při 70/50/20 °C = 0,73, při 55/45/20 °C = 0,51

Zehnder Roda



 Φ_s = normovaný tepelný výkon dle EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Stavební výška mm		1100				1200				1300			
													
Model		ROV110		ROVD110		ROV120		ROVD120		ROV130		ROVD130	
Stavební hloubka	mm	47		55		47		55		47		55	
Exponent	n	1,31		1,32		1,31		1,32		1,31		1,32	
Základní cena za kus Kč		3.672		6.102		3.757		6.158		3.814		6.243	
Cena za běžný metr Kč		7.147		14.407		7.599		15.367		8.079		16.328	
Stavební délka		Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena
Počet článků	mm	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč
2	148	180	4.730	266	8.234	196	4.882	288	8.433	212	5.009	310	8.659
3	222	270	5.259	399	9.300	294	5.444	432	9.570	318	5.607	465	9.868
4	296	360	5.788	532	10.366	392	6.006	576	10.707	424	6.205	620	11.076
5	370	450	6.317	665	11.432	490	6.569	720	11.844	530	6.803	775	12.284
6	444	540	6.845	798	12.498	588	7.131	864	12.981	636	7.401	930	13.492
7	518	630	7.374	931	13.565	686	7.693	1008	14.118	742	7.999	1085	14.701
8	592	720	7.903	1064	14.631	784	8.256	1152	15.256	848	8.597	1240	15.909
9	666	810	8.432	1197	15.697	882	8.818	1296	16.393	954	9.194	1395	17.117
10	740	900	8.961	1330	16.763	980	9.380	1440	17.530	1060	9.792	1550	18.325
11	814	990	9.490	1463	17.829	1078	9.942	1584	18.667	1166	10.390	1705	19.534
12	888	1080	10.019	1596	18.895	1176	10.505	1728	19.804	1272	10.988	1860	20.742
13	962	1170	10.548	1729	19.961	1274	11.067	1872	20.941	1378	11.586	2015	21.950
14	1036	1260	11.076	1862	21.027	1372	11.629	2016	22.079	1484	12.184	2170	23.158
15	1110	1350	11.605	1995	22.093	1470	12.192	2160	23.216	1590	12.782	2325	24.367
16	1184	1440	12.134	2128	23.159	1568	12.754	2304	24.353	1696	13.380	2480	25.575
17	1258	1530	12.663	2261	24.226	1666	13.316	2448	25.490	1802	13.977	2635	26.783
18	1332	1620	13.192	2394	25.292	1764	13.879	2592	26.627	1908	14.575	2790	27.991
19	1406	1710	13.721	2527	26.358	1862	14.441	2736	27.765	2014	15.173	2945	29.200
20	1480	1800	14.250	2660	27.424	1960	15.003	2880	28.902	2120	15.771	3100	30.408

Příplatek za speciální barvy: kategorie 1 = 20 %, kategorie 2 = 30 %

Faktor f_1 pro přepočítání tepelného výkonu při provozních teplotách 70/55/20 °C = 0,80, při 70/50/20 °C = 0,73, při 55/45/20 °C = 0,51

Φ_s = normovaný tepelný výkon dle EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)


Stavební výška mm		1400				1500				1600			
													
Model		ROV140		ROVD140		ROV150		ROVD150		ROV160		ROVD160	
Stavební hloubka	mm	47		55		47		55		47		55	
Exponent	n	1,31		1,32		1,31		1,32		1,31		1,32	
Základní cena za kus	Kč	3.870		6.328		3.927		6.384		4.011		6.469	
Cena za běžný metr	Kč	8.531		17.316		9.011		18.277		9.463		19.266	
Stavební délka		Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena
Počet článků	mm	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč
2	148	226	5.133	330	8.890	240	5.260	352	9.089	254	5.412	372	9.320
3	222	339	5.764	495	10.172	360	5.927	528	10.442	381	6.112	558	10.746
4	296	452	6.395	660	11.453	480	6.594	704	11.794	508	6.812	744	12.171
5	370	565	7.026	825	12.735	600	7.261	880	13.147	635	7.513	930	13.597
6	444	678	7.658	990	14.016	720	7.927	1056	14.499	762	8.213	1116	15.023
7	518	791	8.289	1155	15.298	840	8.594	1232	15.852	889	8.913	1302	16.449
8	592	904	8.920	1320	16.579	960	9.261	1408	17.204	1016	9.614	1488	17.874
9	666	1017	9.552	1485	17.860	1080	9.928	1584	18.557	1143	10.314	1674	19.300
10	740	1130	10.183	1650	19.142	1200	10.595	1760	19.909	1270	11.014	1860	20.725
11	814	1243	10.814	1815	20.423	1320	11.262	1936	21.262	1397	11.715	2046	22.151
12	888	1356	11.446	1980	21.705	1440	11.928	2112	22.614	1524	12.415	2232	23.577
13	962	1469	12.077	2145	22.986	1560	12.595	2288	23.967	1651	13.115	2418	25.002
14	1036	1582	12.708	2310	24.267	1680	13.262	2464	25.319	1778	13.816	2604	26.428
15	1110	1695	13.340	2475	25.549	1800	13.929	2640	26.672	1905	14.516	2790	27.854
16	1184	1808	13.971	2640	26.830	1920	14.596	2816	28.024	2032	15.216	2976	29.279
17	1258	1921	14.602	2805	28.112	2040	15.263	2992	29.377	2159	15.916	3162	30.705
18	1332	2034	15.234	2970	29.393	2160	15.930	3168	30.729	2286	16.617	3348	32.130
19	1406	2147	15.865	3135	30.675	2280	16.596	3344	32.081	2413	17.317	3534	33.556
20	1480	2260	16.496	3300	31.956	2400	17.263	3520	33.434	2540	18.017	3720	34.982

Příplatek za speciální barvy: kategorie 1 = 20 %, kategorie 2 = 30 %

Faktor f_1 pro přepočet tepelného výkonu při provozních teplotách 70/55/20 °C = 0,80, při 70/50/20 °C = 0,73, při 55/45/20 °C = 0,51

Zehnder Roda




 Φ_s = normovaný tepelný výkon dle EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Stavební výška mm		1700				1800				1900			
													
Model		ROV170		ROVD170		ROV180		ROVD180		ROV190		ROVD190	
Stavební hloubka	mm	47		55		47		55		47		55	
Exponent	n	1,31		1,32		1,31		1,32		1,30		1,32	
Základní cena za kus	Kč	4.068		6.525		4.124		6.610		4.209		6.695	
Cena za běžný metr	Kč	9.943		20.226		10.395		21.186		10.876		22.175	
Stavební délka		Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena
Počet článků	mm	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč
2	148	270	5.539	392	9.519	284	5.663	412	9.746	298	5.819	432	9.977
3	222	405	6.275	588	11.016	426	6.432	618	11.314	447	6.623	648	11.618
4	296	540	7.011	784	12.512	568	7.201	824	12.881	596	7.428	864	13.259
5	370	675	7.747	980	14.009	710	7.971	1030	14.449	745	8.233	1080	14.900
6	444	810	8.483	1176	15.506	852	8.740	1236	16.017	894	9.038	1296	16.541
7	518	945	9.218	1372	17.002	994	9.509	1442	17.585	1043	9.843	1512	18.182
8	592	1080	9.954	1568	18.499	1136	10.279	1648	19.153	1192	10.647	1728	19.823
9	666	1215	10.690	1764	19.996	1278	11.048	1854	20.720	1341	11.452	1944	21.464
10	740	1350	11.426	1960	21.493	1420	11.817	2060	22.288	1490	12.257	2160	23.105
11	814	1485	12.162	2156	22.990	1562	12.586	2266	23.856	1639	13.062	2376	24.746
12	888	1620	12.898	2352	24.486	1704	13.355	2472	25.424	1788	13.867	2592	26.387
13	962	1755	13.633	2548	25.983	1846	14.125	2678	26.992	1937	14.671	2808	28.027
14	1036	1890	14.369	2744	27.480	1988	14.894	2884	28.559	2086	15.476	3024	29.668
15	1110	2025	15.105	2940	28.976	2130	15.663	3090	30.127	2235	16.281	3240	31.309
16	1184	2160	15.841	3136	30.473	2272	16.433	3296	31.695	2384	17.086	3456	32.950
17	1258	2295	16.577	3332	31.970	2414	17.202	3502	33.263	2533	17.891	3672	34.591
18	1332	2430	17.312	3528	33.467	2556	17.971	3708	34.831	2682	18.696	3888	36.232
19	1406	2565	18.048	3724	34.963	2698	18.741	3914	36.398	2831	19.501	4104	37.873
20	1480	2700	18.784	3920	36.460	2840	19.510	4120	37.966	2980	20.305	4320	39.514

Příplatek za speciální barvy: kategorie 1 = 20 %, kategorie 2 = 30 %

Faktor f_1 pro přepočítání tepelného výkonu při provozních teplotách 70/55/20 °C = 0,80, při 70/50/20 °C = 0,73, při 55/45/20 °C = 0,51

Φ_s = normovaný tepelný výkon dle EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)


Stavební výška mm		2000				2100				2200			
													
Model		ROV200		ROVD200		ROV210		ROVD210		ROV220		ROVD220	
Stavební hloubka mm		47		55		47		55		47		55	
Exponent n		1,30		1,32		1,30		1,32		1,30		1,31	
Základní cena za kus Kč		4.265		6.751		4.322		6.836		4.379		6.921	
Cena za běžný metr Kč		11.328		23.136		11.808		24.124		12.260		25.085	
Stavební délka		Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena
Počet článků	mm	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč
2	148	310	5.942	450	10.175	324	6.070	470	10.407	338	6.193	488	10.634
3	222	465	6.780	675	11.887	486	6.943	705	12.192	507	7.100	732	12.490
4	296	620	7.618	900	13.600	648	7.817	940	13.977	676	8.008	976	14.346
5	370	775	8.457	1125	15.311	810	8.691	1175	15.762	845	8.915	1220	16.202
6	444	930	9.295	1350	17.024	972	9.565	1410	17.548	1014	9.822	1464	18.059
7	518	1085	10.133	1575	18.736	1134	10.438	1645	19.333	1183	10.729	1708	19.915
8	592	1240	10.972	1800	20.448	1296	11.312	1880	21.118	1352	11.636	1952	21.771
9	666	1395	11.810	2025	22.160	1458	12.186	2115	22.903	1521	12.544	2196	23.628
10	740	1550	12.648	2250	23.872	1620	13.060	2350	24.688	1690	13.451	2440	25.484
11	814	1705	13.486	2475	25.584	1782	13.933	2585	26.473	1859	14.358	2684	27.340
12	888	1860	14.324	2700	27.296	1944	14.807	2820	28.259	2028	15.265	2928	29.196
13	962	2015	15.163	2925	29.008	2106	15.681	3055	30.044	2197	16.172	3172	31.053
14	1036	2170	16.001	3150	30.720	2268	16.555	3290	31.829	2366	17.080	3416	32.909
15	1110	2325	16.839	3375	32.432	2430	17.429	3525	33.614	2535	17.987	3660	34.765
16	1184	2480	17.677	3600	34.144	2592	18.302	3760	35.399	2704	18.894	3904	36.621
17	1258	2635	18.516	3825	35.856	2754	19.176	3995	37.185	2873	19.801	4148	38.478
18	1332	2790	19.354	4050	37.568	2916	20.050	4230	38.970	3042	20.708	4392	40.334
19	1406	2945	20.192	4275	39.280	3078	20.924	4465	40.755	3211	21.616	4636	42.190
20	1480	3100	21.030	4500	40.992	3240	21.798	4700	42.540	3380	22.523	4880	44.047

Příplatek za speciální barvy: kategorie 1 = 20 %, kategorie 2 = 30 %

Faktor f_1 pro přepočet tepelného výkonu při provozních teplotách 70/55/20 °C = 0,80, při 70/50/20 °C = 0,73, při 55/45/20 °C = 0,51

Zehnder Roda



 Φ_s = normovaný tepelný výkon dle EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Stavební výška		mm	2300				2400				2500			
														
Model			ROV230		ROVD230		ROV240		ROVD240		ROV250		ROVD250	
Stavební hloubka			mm		47		55		47		55		55	
Exponent			n		1,30		1,31		1,30		1,31		1,31	
Základní cena za kus			Kč		4.463		6.977		4.520		7.062		4.576	
Cena za běžný metr			Kč		12.740		26.045		13.192		27.034		13.672	
Stavební délka			Φ_s		Cena		Φ_s		Cena		Φ_s		Cena	
Počet článků			mm		Watt		Kč		Watt		Kč		Watt	
			Kč		Kč		Kč		Kč		Kč		Kč	
2			148		352		6.349		508		10.832		364	
3			222		528		7.292		762		12.759		546	
4			296		704		8.234		1016		14.687		728	
5			370		880		9.177		1270		16.614		910	
6			444		1056		10.120		1524		18.542		1092	
7			518		1232		11.063		1778		20.469		1274	
8			592		1408		12.006		2032		22.396		1456	
9			666		1584		12.948		2286		24.324		1638	
10			740		1760		13.891		2540		26.251		1820	
11			814		1936		14.834		2794		28.178		2002	
12			888		2112		15.777		3048		30.106		2184	
13			962		2288		16.719		3302		32.033		2366	
14			1036		2464		17.662		3556		33.960		2548	
15			1110		2640		18.605		3810		35.888		2730	
16			1184		2816		19.548		4064		37.815		2912	
17			1258		2992		20.491		4318		39.742		3094	
18			1332		3168		21.433		4572		41.670		3276	
19			1406		3344		22.376		4826		43.597		3458	
20			1480		3520		23.319		5080		45.524		3640	

Příplatek za speciální barvy: kategorie 1 = 20 %, kategorie 2 = 30 %

Faktor f_1 pro přepočet tepelného výkonu při provozních teplotách 70/55/20 °C = 0,80, při 70/50/20 °C = 0,73, při 55/45/20 °C = 0,51

Φ_s = normovaný tepelný výkon dle EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Stavební výška mm		2600				2700				2800			
													
Model		ROV260		ROVD260		ROV270		ROVD270		ROV280		ROVD280	
Stavební hloubka	mm	47		55		47		55		47		55	
Exponent	n	1,30		1,31		1,30		1,31		1,30		1,31	
Základní cena za kus	Kč	4.633		7.203		4.718		7.288		4.774		7.345	
Cena za běžný metr	Kč	14.124		28.983		14.605		29.943		15.057		30.904	
Stavební délka		Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena
Počet článků	mm	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč
2	148	388	6.723	562	11.493	402	6.879	580	11.720	416	7.002	600	11.918
3	222	582	7.768	843	13.638	603	7.960	870	13.936	624	8.116	900	14.205
4	296	776	8.814	1124	15.783	804	9.040	1160	16.151	832	9.231	1200	16.492
5	370	970	9.859	1405	17.927	1005	10.121	1450	18.367	1040	10.345	1500	18.779
6	444	1164	10.904	1686	20.072	1206	11.202	1740	20.583	1248	11.459	1800	21.066
7	518	1358	11.949	1967	22.217	1407	12.283	2030	22.799	1456	12.573	2100	23.353
8	592	1552	12.994	2248	24.361	1608	13.363	2320	25.015	1664	13.688	2400	25.640
9	666	1746	14.039	2529	26.506	1809	14.444	2610	27.231	1872	14.802	2700	27.927
10	740	1940	15.085	2810	28.651	2010	15.525	2900	29.447	2080	15.916	3000	30.213
11	814	2134	16.130	3091	30.796	2211	16.606	3190	31.662	2288	17.030	3300	32.500
12	888	2328	17.175	3372	32.941	2412	17.686	3480	33.878	2496	18.144	3600	34.787
13	962	2522	18.220	3653	35.085	2613	18.767	3770	36.094	2704	19.258	3900	37.074
14	1036	2716	19.266	3934	37.230	2814	19.848	4060	38.310	2912	20.372	4200	39.361
15	1110	2910	20.311	4215	39.375	3015	20.929	4350	40.525	3120	21.487	4500	41.648
16	1184	3104	21.356	4496	41.519	3216	22.010	4640	42.741	3328	22.601	4800	43.935
17	1258	3298	22.401	4777	43.664	3417	23.090	4930	44.957	3536	23.715	5100	46.222
18	1332	3492	23.446	5058	45.809	3618	24.171	5220	47.173	3744	24.829	5400	48.509
19	1406	3686	24.491	5339	47.954	3819	25.252	5510	49.389	3952	25.944	5700	50.795
20	1480	3880	25.537	5620	50.099	4020	26.333	5800	51.605	4160	27.058	6000	53.082

Příplatek za speciální barvy: kategorie 1 = 20 %, kategorie 2 = 30 %

Faktor f_1 pro přepočet tepelného výkonu při provozních teplotách 70/55/20 °C = 0,80, při 70/50/20 °C = 0,73, při 55/45/20 °C = 0,51

Zehnder Roda

 Φ_s = normovaný tepelný výkon dle EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Stavební výška mm		2900				3000							
													
Model		ROV290		ROVD290		ROV300		ROVD300					
Stavební hloubka	mm	47		55		47		55					
Exponent	n	1,30		1,31		1,30		1,31					
Základní cena za kus	Kč	4.830		7.429		4.887		7.514					
Cena za běžný metr	Kč	15.537		31.893		15.989		32.853					
Stavební délka		Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena	Φ_s	Cena				
Počet článků	mm	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč	Watt	Kč				
2	148	426	7.130	616	12.149	438	7.253	634	12.377				
3	222	639	8.280	924	14.510	657	8.436	951	14.808				
4	296	852	9.429	1232	16.870	876	9.620	1268	17.239				
5	370	1065	10.579	1540	19.230	1095	10.803	1585	19.670				
6	444	1278	11.729	1848	21.590	1314	11.986	1902	22.101				
7	518	1491	12.878	2156	23.950	1533	13.169	2219	24.532				
8	592	1704	14.028	2464	26.310	1752	14.352	2536	26.963				
9	666	1917	15.178	2772	28.670	1971	15.535	2853	29.395				
10	740	2130	16.327	3080	31.030	2190	16.719	3170	31.826				
11	814	2343	17.477	3388	33.390	2409	17.902	3487	34.257				
12	888	2556	18.627	3696	35.750	2628	19.085	3804	36.688				
13	962	2769	19.777	4004	38.110	2847	20.268	4121	39.119				
14	1036	2982	20.927	4312	40.470	3066	21.451	4438	41.550				
15	1110	3195	22.076	4620	42.830	3285	22.634	4755	43.981				
16	1184	3408	23.226	4928	45.190	3504	23.818	5072	46.412				
17	1258	3621	24.375	5236	47.550	3723	25.001	5389	48.843				
18	1332	3834	25.525	5544	49.910	3942	26.184	5706	51.275				
19	1406	4047	26.675	5852	52.270	4161	27.367	6023	53.706				
20	1480	4260	27.825	6160	54.631	4380	28.550	6340	56.137				

Příplatek za speciální barvy: kategorie 1 = 20 %, kategorie 2 = 30 %

Faktor f_1 pro přepočet tepelného výkonu při provozních teplotách 70/55/20 °C = 0,80, při 70/50/20 °C = 0,73, při 55/45/20 °C = 0,51

Popis	Cena Kč
Mezidélky a kratší délky u vodorovných modelů, příplatek k nejbližší vyšší stavební délce v ceníku	+ příplatek 10%
Mezivýšky a nižší výšky u svislých modelů, příplatek k nejbližší vyšší stavební výšce v ceníku	+ příplatek 10%
Pozinkované provedení	na vyžádání
Speciální provedení rohové nebo do oblouku	na vyžádání
Vysokotlaké provedení max. 9 bar	+ příplatek 12%
Balení všechny radiátory jsou baleny ve smršťovací folii a kartónu	bez příplatku
Dvojitě balení v kartonu	1.366



Zehnder Roda

Vodorovné modely

Způsob připojení **Cena Kč** Rozměrový výkres: čelní pohled, boční pohled, půdorys (dole)

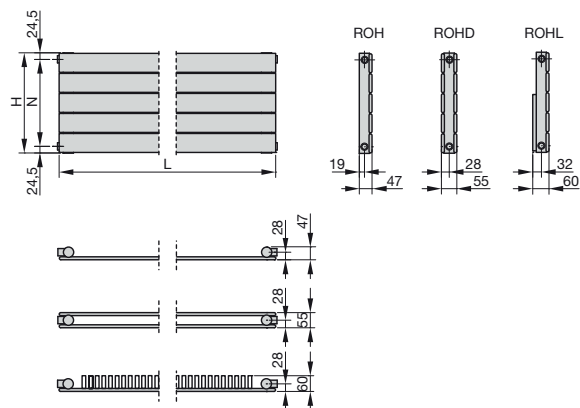
Standardní připojení pro 2-trubkovou soustavu s externím ventilem

jednostranné nebo oboustranné




bez příplatku

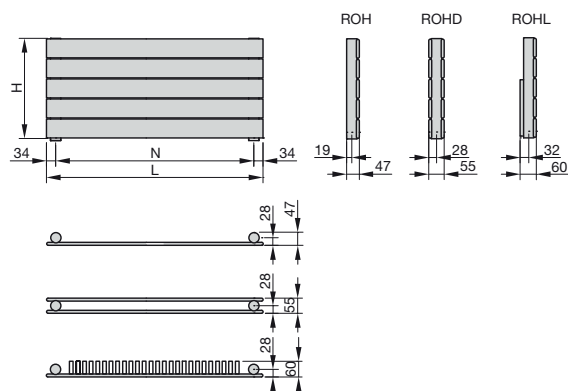
1.229




zdola - dolů



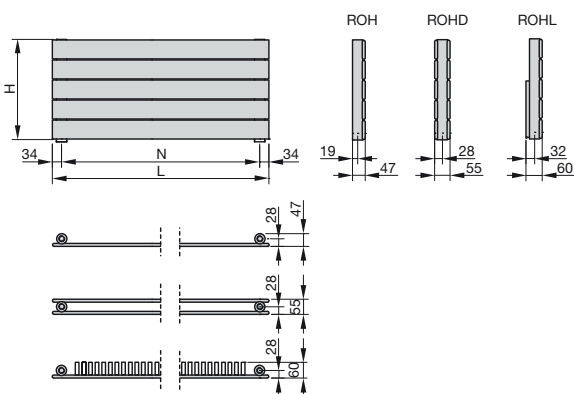
bez příplatku



shora - dolů



bez příplatku



U objednávky bez uvedení způsobu připojení je dodáváno standardní připojení 7612.

- H = stavební výška
- L = stavební délka
- N = rozteč
- L₁ = délka připojovacího hrdla (boční připojení)
- * = odvzdušnění
- = vnitřní vestavba


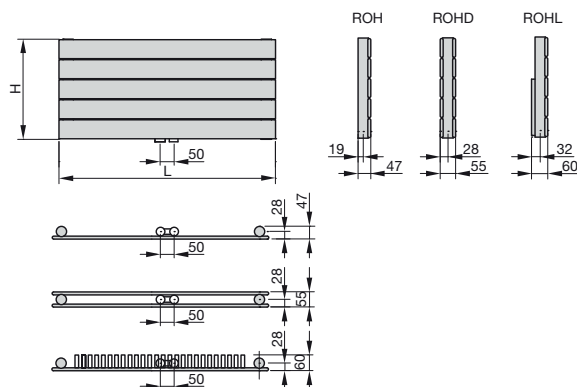
Rozměry v mm

Vodorovné modely


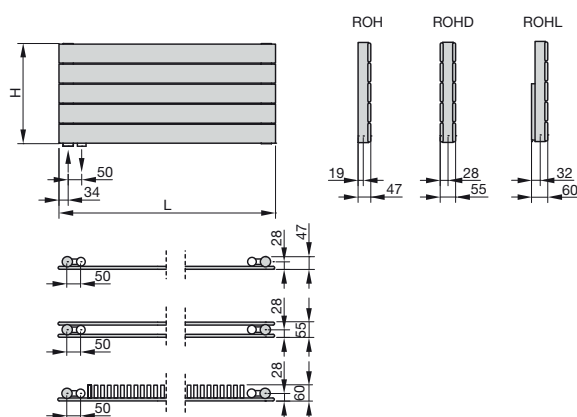
Způsob připojení **Cena Kč** Rozměrový výkres: čelní pohled, boční pohled, půdorys (dole)

Standardní připojení pro 2-trubkovou soustavu s externím ventilem


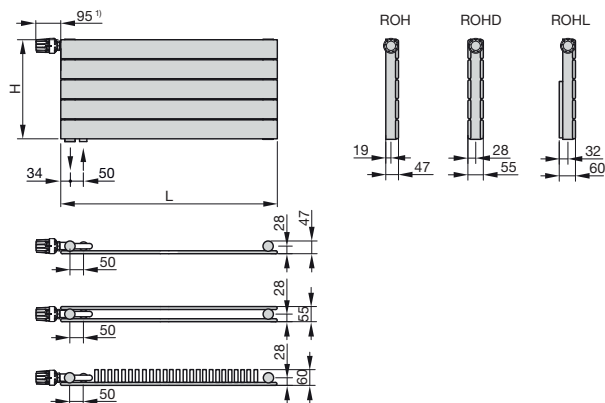
zdola - dolů,
středové 50 mm

**2.458**

zdola - dolů,
boční 50 mm

**1.474****Připojení Completto s integrovaným ventilem**

připojení boční 50 mm

**2.867**

¹⁾ Platné pouze pro termostatickou hlavici Zehnder LH2


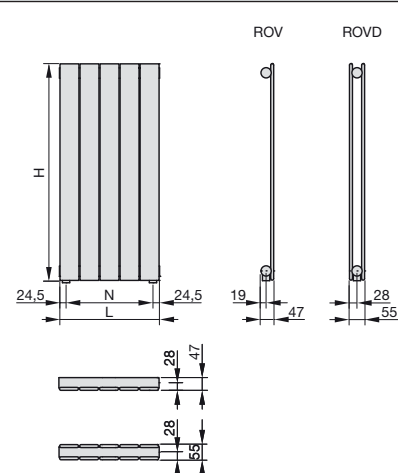

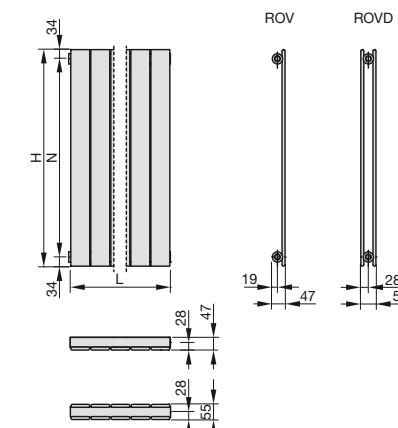

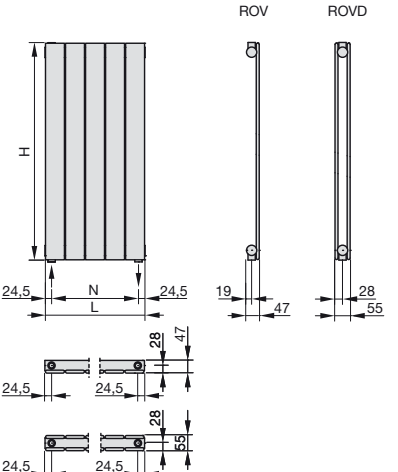
U objednávky bez uvedení způsobu připojení je dodáváno standardní připojení 7612.

- H = stavební výška
- L = stavební délka
- N = rozteč
- L₁ = délka připojovacího hrdla (boční připojení)
- * = odvzdušnění
- = vnitřní vestavba

Rozměry v mm

Zehnder Roda

Svislé modely

Způsob připojení	Cena Kč	Rozměrový výkres: čelní pohled, boční pohled, půdorys (dole)
Standardní připojení pro 2-trubkovou soustavu s externím ventilem		
zdola - dolů 	bez příplatku	
jednostranné nebo oboustranné 	bez příplatku	
shora - dolů 	bez příplatku	

U objednávky bez uvedení způsobu připojení je dodáváno standardní připojení S007.

- H = stavební výška
 L = stavební délka
 N = rozteč
 L₁ = délka připojovacího hrdla (boční připojení)
 * = odvězdušení
 • = vnitřní vestavba


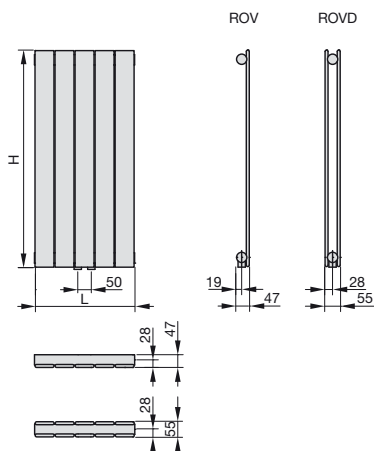
Rozměry v mm

Svislé modely


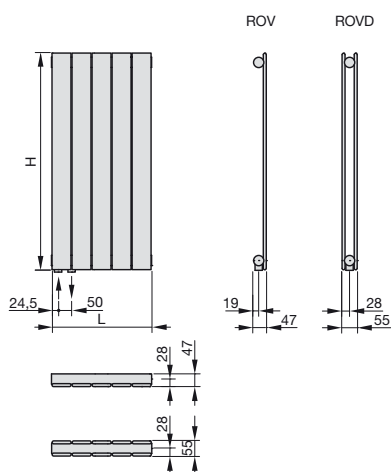
Způsob připojení **Cena Kč** Rozměrový výkres: čelní pohled, boční pohled, půdorys (dole)

Standardní připojení pro 2-trubkovou soustavu s externím ventilem


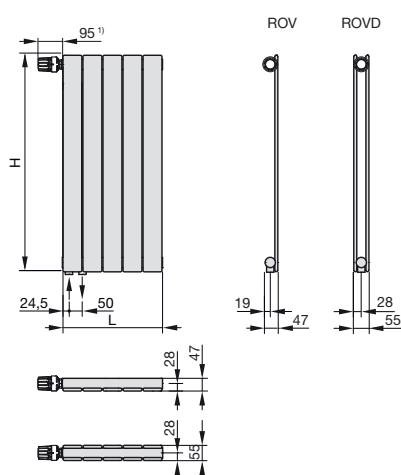
zdola - dolů,
středové 50 mm

**1.474**

zdola - dolů,
boční 50 mm

**1.474****Připojení Completo s integrovaným ventilem**

připojení boční 50 mm

**2.867**

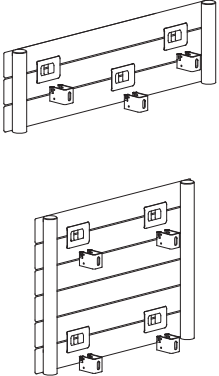

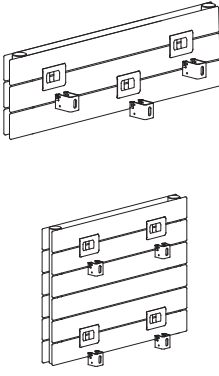

1) Platné pouze pro termostatickou hlavici Zehnder LH2

U objednávky bez uvedení způsobu připojení je dodáváno standardní připojení S007.



- H = stavební výška
 - L = stavební délka
 - N = rozteč
 - L₁ = délka připojovacího hrdla (boční připojení)
 - * = odvzdušnění
 - = vnitřní vestavba
- Rozměry v mm

Zehnder Roda

Konzoly pouze pro dodatečné objednání, standardně součástí dodávky radiátoru.

Obrázek	Nákres boční pohled	Model				
		Použití	Rozteč WA mm	Konzoly	Objednací číslo sada bílá / barevná	Cena/sada bílá barevná
 včetně zabezpečovací pružiny		Typ ROH				
		Stavební výška 148 mm (2 trubky)				
		L = 500 - 1900 L = 2000 - 3000	24	2 x C1 3 x C1	1 x 962621 1 x 962559	605 - 904
		Stavební výška 222 mm (3 trubky)				
		L = 500 - 3000	24	3 x C1	1 x 962621 1 x 962559	605 - 904
		Stavební výška 296 - 1480 mm (4 - 20 trubek)				
 včetně zabezpečovací pružiny WA = vzdálenost od stěny k zadní hraně radiátoru Rozměry v mm		Typ ROHD				
		Stavební výška 148 mm (2 trubky)				
		L = 500 - 1900 L = 2000 - 3000	40	2 x C2 3 x C2	1 x 962631 1 x 962569	605 - 904
		Stavební výška 222 mm (3 trubky)				
		L = 500 - 3000	40	3 x C2	1 x 962631 1 x 962569	605 - 904
		Stavební výška 296 - 1480 mm (4 - 20 trubek)				
		L = 500 - 2400 L = 2500 - 3000	40	4 x C2 6 x C2	1 x 962631 2 x 962569	605 - 904

Konzoly pouze pro dodatečné objednání, standardně součástí dodávky radiátoru.

Obrázek	Nákres boční pohled	Model				
		Použití	Rozteč WA mm	Konzoly	Objednací číslo sada bílá / barevná	Cena/sada bílá barevná*
		Typ ROHL-014/014, - 022/022, - 030/030, -037/030				
včetně zabezpečovací pružiny		Stavební výška 148 - 296 mm (2 - 4 trubky); stavební výška 444 mm (6 trubek); stavební výška 592 mm (8 trubek)				
		L = 500 – 1900 L = 2000 – 2900 L = 3000	30	4 x C4, 4 x B1 6 x C4, 6 x B1 8 x C4; 8 x B1	1 x 962721 2 x 962721 2 x 962721	772.. 1.099
		Typ ROHL-044/044, -052/044, -060/060, -067/060				
		Stavební výška 444 - 592 (6 - 8 trubek)				
		L = 500 – 1900 L = 2000 – 2900 L = 3000	30	4 x C4, 4 x A16 6 x C4, 6 x A16 8 x C4; 8 x A16	1 x 962711 2 x 962711 2 x 962711	772.. 1.099
		Typ ROHL-044/030, -052/030, -060/030, -067/030, -074/030				
		Stavební výška 444 - 740 (6 – 10 trubek)				
		L = 500 – 1900 L = 2000 - 3000	30	2 x C4, 2 x C7, 2 x B1 3 x C4, 3 x C7, 3 x B1	1 x 962761 2 x 962761	525 743
	Typ ROHL-060/044, -067/044, -074/044, -074/060					
	Stavební výška 592 - 740 mm (8 – 10 trubek)					
	L = 500 – 1900 L = 2000 – 3000	30	2 x C4, 2 x C7, 2 x A16 3 x C4, 3 x C7, 3 x A16	1 x 962751 2 x 962751	525 743	

WA = vzdálenost od stěny
k zadní hraně radiátoru

Rozměry v mm





WA = vzdálenost od stěny
k zadní hraně radiátoru

Rozměry v mm

* Objednací číslo upevňovací sady v barevném provedení se získá nahrazením poslední číslice 1 číslicí 9.



Zehnder Roda

Konzoly pouze pro dodatečné objednání, standardně součástí dodávky radiátoru.




Obrázek	Nákres boční pohled	Model				
		Použití	Rozteč WA mm	Konzoly	Objednací číslo sada bílá /barevná	Cena/sada bílá barevná
 včetně zabezpečovací pružiny		Typ ROV				
		Stavební délka 74 – 148 mm (1 – 2 trubky)				
		H = 500 - 2400 H = 2500 - 3000	24	2 x C1 3 x C1	1 x 962621 1 x 962559	605 - 904
		Stavební délka 222 – 1480 mm (3 - 20 trubek)				
		H = 500 - 2400 H = 2500 - 3000	24	4 x C1 6 x C1	1 x 962621 1 x 962559 2 x 962621 2 x 962559	605 - 904 605 - 904
 včetně zabezpečovací pružiny		Typ ROVD				
		Stavební délka 74 – 148 mm (1 – 2 trubky)				
		H = 500 - 2400 H = 2500 - 3000	40	2 x C2 3 x C2	1 x 962631 1 x 962569	605 - 904
		Stavební délka 222 – 1480 mm (3 - 20 trubek)				
		H = 500 - 2400 H = 2500 - 3000	40	4 x C2 6 x C2	1 x 962631 1 x 962569 2 x 962631 2 x 962569	605 - 904 605 - 904

WA = vzdálenost od stěny
k zadní hraně radiátoru

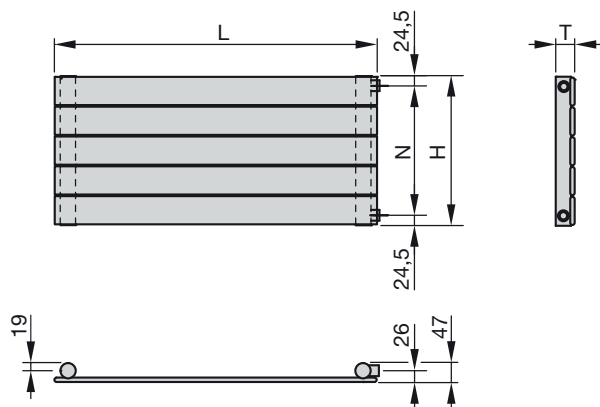
Rozměry v mm

Obrázek	Popis	Model			
		Použití	Umístění	Objednací číslo sada bílá /barevná	Cena/ks Kč
Přivařená patní konzola 	Patní konzola je v barvě radiátoru. Pouze do výšky 888 mm bez upevnění na zeď. Výška konzoly: 100 – 150 mm 150 – 200 mm 200 – 250 mm nebo speciální výšky	Typ ROH, ROHD, ROHL			
		L = 500 - 2400	2 x konzola	-	1.393
		L = 2500 - 3900	3 x konzola	-	1.393
		L = 4000 - 6000	4 x konzola	-	1.393
Provedení do prostoru pravé 	Výškově nastavitelná konzola (viz výše) + 1 boční podpěra		1 x boční podpěra	-	1.638
Provedení do prostoru levé 					

Zehnder Roda

Obrázek	Popis	Model			
		Použití	Umístění	Objednací číslo Sada bílá	Cena/ks Kč
Přivařená patní konzola 	Patní konzola je v barvě radiátoru. Pouze do výšky 900 mm bez upevnění na zeď. Výška konzoly: 100 – 150 mm 150 – 200 mm 200 – 250 mm nebo speciální výšky	Typ ROV, ROVD			
		L = 148 (2 trubky)	není možné	-	-
		L = 222 – 296 (3 – 4 trubky)	1 konzola	-	1.393
		L = 370 – 1480 (5 – 20 trubek)	2 konzoly	-	1.393
Provedení do prostoru pravé  Provedení do prostoru levé 	Výškově nastavitelná konzola (viz výše) + 1 boční podpěra		1 x boční podpěra	-	1.638
Provedení do prostoru s upevněním do stropu 	Výškově nastavitelná konzola (viz výše) + 2 stropní podpěra		2 x stropní podpěra	-	1.638

Model ROH vodorovný



- H = stavební výška
 L = stavební délka
 N = rozteč
 T = stavební hloubka radiátoru
 A = povrch
 V = objem vody
 M = hmotnost
 s_k = podíl sálání
 q_{ms} = normovaný hmotnostní průtok
 n = exponent
 Φ_s = normovaný tepelný výkon dle EN 442 (75/65/20 °C)
 Φ = tepelný výkon při teplotách v systému

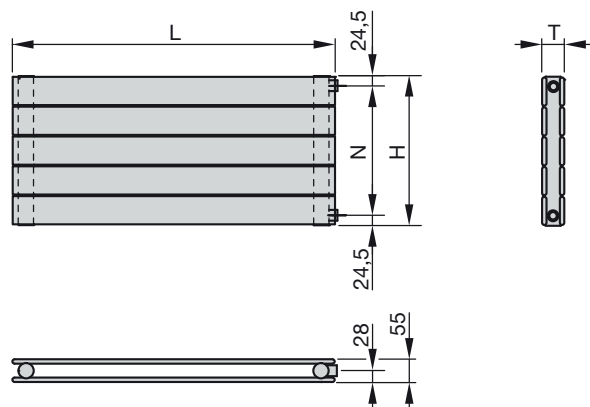
Rozměry v mm

Technické údaje pro stavební délku 1000 mm (připojení 7612)

Model	H	N	T	A	V	M	s_k	q_{ms}	Exp.	$\Phi_s = \Delta T \text{ 50 K}$ EN442 Watt	Φ 70/55/20 °C Watt	Φ 55/45/20 °C Watt
	mm	mm	mm	m ²	dm ³	kg	%	kg/h	n			
ROH14	148	99	47	0,34	1,4	3,4	30	15,3	1,28	178	143	92
ROH22	222	173	47	0,50	2,1	5,0	30	22,5	1,28	262	211	136
ROH30	296	247	47	0,67	2,8	6,6	30	29,6	1,28	344	277	178
ROH37	370	321	47	0,83	3,5	8,3	30	36,5	1,28	425	342	220
ROH44	444	395	47	1,00	4,2	9,9	30	43,5	1,28	505	408	262
ROH52	518	469	47	1,16	4,9	11,5	30	50,4	1,28	587	472	303
ROH60	592	543	47	1,33	5,6	13,1	30	57,2	1,28	665	536	344
ROH67	666	617	47	1,49	6,3	14,7	30	64,0	1,28	744	599	385
ROH74	740	691	47	1,65	7,0	16,4	30	70,8	1,28	823	663	425
ROH81	814	765	47	1,82	7,7	18,2	30	77,5	1,28	901	726	466
ROH89	888	839	47	1,98	8,4	19,7	30	84,3	1,28	980	789	507
ROH96	962	913	47	2,15	9,1	21,2	30	90,9	1,28	1057	851	546
ROH104	1036	987	47	2,31	9,8	22,9	30	97,6	1,28	1135	914	587
ROH111	1110	1061	47	2,48	10,5	24,5	30	104,2	1,28	1212	976	626
ROH118	1184	1135	47	2,64	11,2	26,1	30	110,9	1,28	1290	1039	667
ROH126	1258	1209	47	2,81	12,0	27,7	30	117,5	1,28	1367	1101	706
ROH133	1332	1283	47	2,97	12,7	29,4	30	124,2	1,28	1444	1163	746
ROH140	1406	1357	47	3,14	13,4	31,0	30	130,8	1,28	1521	1225	786
ROH148	1480	1431	47	3,30	14,1	32,7	30	137,3	1,28	1597	1286	825

Zehnder Roda

Model ROHD vodorovný



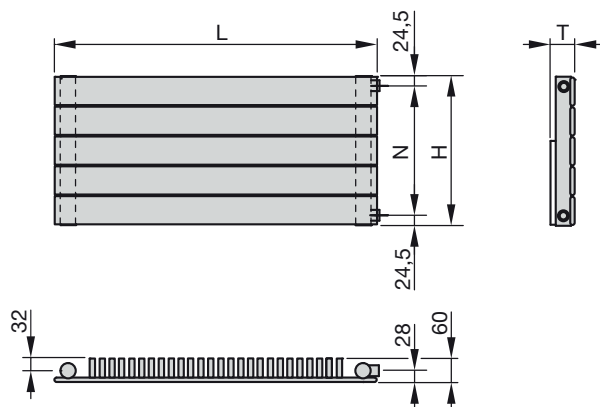
- H = stavební výška
 L = stavební délka
 N = rozteč
 T = stavební hloubka radiátoru
 A = povrch
 V = objem vody
 M = hmotnost
 s_k = podíl sálání
 q_{ms} = normovaný hmotnostní průtok
 n = exponent
 Φ_s = normovaný tepelný výkon dle EN 442 (75/65/20 °C)
 Φ = tepelný výkon při teplotách v systému

Rozměry v mm

Technické údaje pro stavební délku 1000 mm (připojení 7612)

Model	H mm	N mm	T mm	A m ²	V dm ³	M kg	s_k %	q_{ms} kg/h	Exp. n	$\Phi_s = \Delta T \text{ 50 K}$ EN442 Watt	Φ 70/55/20 °C Watt	Φ 55/45/20 °C Watt
ROHD14	148	99	55	0,68	2,8	6,6	30	28,2	1,26	328	265	171
ROHD22	222	173	55	1,01	4,2	9,7	30	39,7	1,26	462	373	241
ROHD30	296	247	55	1,33	5,6	12,8	30	50,8	1,26	591	477	308
ROHD37	370	321	55	1,66	7,0	16,0	30	61,5	1,26	715	577	373
ROHD44	444	395	55	1,99	8,4	19,2	30	71,8	1,26	835	674	435
ROHD52	518	469	55	2,32	9,8	22,3	30	81,9	1,26	953	769	496
ROHD60	592	543	55	2,65	11,2	25,5	30	91,9	1,26	1069	863	557
ROHD67	666	617	55	2,98	12,6	28,6	30	101,7	1,26	1183	955	616
ROHD74	740	691	55	3,31	14,0	31,8	30	111,3	1,26	1295	1045	674
ROHD81	814	765	55	3,64	15,4	34,9	30	121,0	1,26	1407	1135	732
ROHD89	888	839	55	3,97	16,8	38,1	30	130,4	1,26	1517	1224	789
ROHD96	962	913	55	4,30	18,2	41,2	30	139,8	1,27	1626	1312	846
ROHD104	1036	987	55	4,63	19,6	44,4	30	149,1	1,27	1734	1399	902
ROHD111	1110	1061	55	4,95	21,0	47,5	30	158,4	1,27	1842	1486	958
ROHD118	1184	1135	55	5,28	22,4	50,7	30	167,6	1,27	1949	1572	1013
ROHD126	1258	1209	55	5,61	24,0	53,8	30	176,7	1,27	2055	1658	1068
ROHD133	1332	1283	55	5,94	25,4	57,0	30	185,8	1,27	2161	1743	1123
ROHD140	1406	1357	55	6,27	26,8	60,1	30	194,8	1,27	2266	1827	1177
ROHD148	1480	1431	55	6,60	28,2	63,3	30	203,9	1,30	2371	1902	1211

Model ROHL vodorovný



- H = stavební výška
 L = stavební délka
 N = rozteč
 T = stavební hloubka radiátoru
 A = povrch
 V = objem vody
 M = hmotnost
 s_k = podíl sálání
 q_{ms} = normovaný hmotnostní průtok
 n = exponent
 Φ_s = normovaný tepelný výkon dle EN 442 (75/65/20 °C)
 Φ = tepelný výkon při teplotách v systému

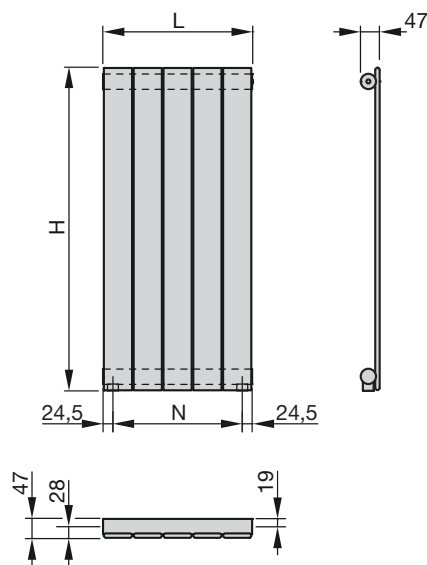
Rozměry v mm

Technické údaje pro stavební délku 1000 mm (připojení 7612)

Model	H mm	H _{Fin} mm	N mm	T mm	A m ²	V dm ³	M kg	s_k %	q_{ms} kg/h	Exp. n	$\Phi_s = \Delta T \text{ 50 K}$ EN442 Watt	Φ 70/55/20 °C Watt	Φ 55/45/20 °C Watt
ROHL-014/014	148	134	99	60	2,49	1,4	6,5	30	30,1	1,15	350	288	194
ROHL-022/022	222	208	173	60	3,73	2,1	10,0	30	43,9	1,26	511	413	266
ROHL-030/030	296	282	247	60	4,98	2,8	13,4	30	54,8	1,27	637	514	331
ROHL-037/030	370	282	321	60	5,14	3,5	15,0	30	61,8	1,28	719	579	371
ROHL-044/030	444	282	395	60	5,31	4,2	16,6	30	68,9	1,29	801	644	411
ROHL-044/044	444	410	395	60	7,46	4,2	16,4	30	72,7	1,24	845	684	445
ROHL-052/030	518	282	469	60	5,47	4,9	18,2	30	76,0	1,30	884	709	451
ROHL-052/044	518	410	469	60	7,62	4,9	18,0	30	79,7	1,24	927	751	487
ROHL-060/030	592	282	543	60	5,63	5,6	19,8	30	83,3	1,31	969	775	491
ROHL-060/044	592	410	543	60	7,79	5,6	19,6	30	86,4	1,25	1005	814	528
ROHL-060/060	592	550	543	60	9,94	5,6	21,9	30	91,1	1,26	1060	857	554
ROHL-067/030	666	282	617	60	5,80	6,3	21,4	30	90,9	1,33	1057	844	533
ROHL-067/044	666	410	617	60	7,95	6,3	21,2	30	92,9	1,25	1081	875	567
ROHL-067/060	666	550	617	60	10,11	6,3	23,5	30	97,7	1,26	1136	918	594
ROHL-074/030	740	282	691	60	5,96	7,0	23,0	30	98,6	1,34	1147	914	574
ROHL-074/044	740	410	691	60	8,12	7,0	22,8	30	99,3	1,25	1155	934	605
ROHL-074/060	740	550	691	60	10,27	7,0	25,2	30	104,0	1,26	1210	978	632

Zehnder Roda

Model ROV svislý



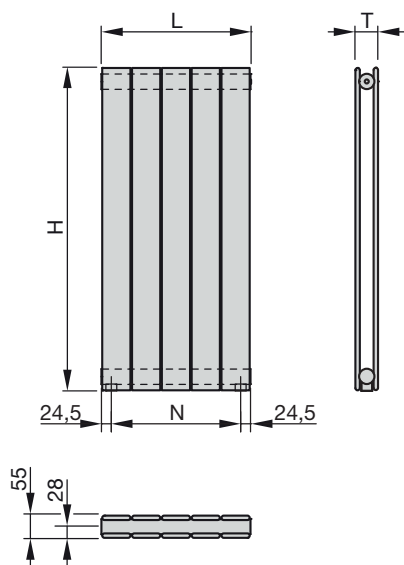
- H = stavební výška
 L = stavební délka
 N = rozteč
 T = stavební hloubka radiátoru
 A = povrch
 V = objem vody
 M = hmotnost
 s_k = podíl sálání
 q_{ms} = normovaný hmotnostní průtok
 n = exponent
 $\Phi_S = \Delta T 50 \text{ K}$ = normovaný tepelný výkon dle EN 442 (75/65/20 °C)
 Φ = tepelný výkon při teplotách v systému

Rozměry v mm

Technické údaje pro jeden článek (připojení S007)

Model	H	N	T	A	V	M	s_k	q_{ms}	Exp.	$\Phi_S = \Delta T 50 \text{ K}$ EN442 Watt	Φ 70/55/20 °C Watt	Φ 55/45/20 °C Watt
	mm	mm	mm	m ²	dm ³	kg	%	kg/h	n			
ROV50	500	432	47	0,10	0,4	1,0	30	3,7	1,32	43	34	22
ROV60	600	532	47	0,12	0,5	1,2	30	4,5	1,32	52	42	26
ROV70	700	632	47	0,13	0,5	1,3	30	5,2	1,32	60	48	30
ROV80	800	732	47	0,15	0,6	1,5	30	5,8	1,32	68	54	34
ROV90	900	832	47	0,16	0,6	1,6	30	6,4	1,32	75	60	38
ROV100	1000	932	47	0,17	0,7	1,8	30	7,1	1,32	83	66	42
ROV110	1100	1032	47	0,19	0,8	1,9	30	7,7	1,32	90	72	46
ROV120	1200	1132	47	0,20	0,8	2,1	30	8,4	1,32	98	78	50
ROV130	1300	1232	47	0,22	0,9	2,3	30	9,1	1,32	106	85	54
ROV140	1400	1332	47	0,23	0,9	2,4	30	9,7	1,31	113	90	57
ROV150	1500	1432	47	0,24	1,0	2,6	30	10,3	1,31	120	96	61
ROV160	1600	1532	47	0,26	1,0	2,7	30	10,9	1,31	127	102	64
ROV170	1700	1632	47	0,27	1,1	2,9	30	11,6	1,31	135	108	69
ROV180	1800	1732	47	0,29	1,1	3,0	30	12,2	1,31	142	114	72
ROV190	1900	1832	47	0,30	1,2	3,2	30	12,8	1,31	149	119	76
ROV200	2000	1932	47	0,31	1,3	3,3	30	13,3	1,31	155	124	79
ROV210	2100	2032	47	0,33	1,3	3,5	30	13,9	1,31	162	130	82
ROV220	2200	2132	47	0,34	1,4	3,6	30	14,5	1,31	169	135	86
ROV230	2300	2232	47	0,36	1,4	3,8	30	15,1	1,30	176	141	90
ROV240	2400	2332	47	0,37	1,5	3,9	30	15,6	1,30	182	146	93
ROV250	2500	2432	47	0,38	1,5	4,1	30	16,3	1,30	189	152	96
ROV260	2600	2532	47	0,40	1,6	4,2	30	16,7	1,30	194	156	99
ROV270	2700	2632	47	0,41	1,6	4,4	30	17,3	1,30	201	161	103
ROV280	2800	2732	47	0,43	1,7	4,5	30	17,9	1,30	208	167	106
ROV290	2900	2832	47	0,44	1,8	4,7	30	18,3	1,30	213	171	109
ROV300	3000	2932	47	0,45	1,8	4,9	30	18,8	1,30	219	176	112

Model ROVD svislý



- H = stavební výška
 L = stavební délka
 N = rozteč
 T = stavební hloubka radiátoru
 A = povrch
 V = objem vody
 M = hmotnost
 s_k = podíl sálání
 q_{ms} = normovaný hmotnostní průtok
 n = exponent
 Φ_s = normovaný tepelný výkon dle EN 442 (75/65/20 °C)
 Φ = tepelný výkon při teplotách v systému
















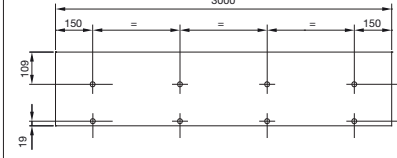
Rozměry v mm

Technické údaje pro jeden článek (připojení S007)

Model	H	N	T	A	V	M	s_k	q_{ms}	Exp.	$\Phi_s = \Delta T 50 \text{ K}$ EN442 Watt	Φ 70/55/20 °C Watt	Φ 55/45/20 °C Watt
	mm	mm	mm	m ²	dm ³	kg	%	kg/h	n			
ROVD50	500	432	55	0,17	0,7	1,8	30	5,6	1,29	65	52	33
ROVD60	600	532	55	0,21	0,8	2,1	30	6,6	1,28	77	62	40
ROVD70	700	632	55	0,24	0,9	2,4	30	7,6	1,33	89	71	44
ROVD80	800	732	55	0,28	1,0	2,7	30	8,6	1,33	100	80	50
ROVD90	900	832	55	0,31	1,1	3,1	30	9,5	1,33	111	89	56
ROVD100	1000	932	55	0,35	1,3	3,4	30	10,5	1,33	122	97	61
ROVD110	1100	1032	55	0,38	1,4	3,7	30	11,4	1,33	133	106	67
ROVD120	1200	1132	55	0,42	1,5	4,0	30	12,4	1,33	144	115	73
ROVD130	1300	1232	55	0,45	1,6	4,3	30	13,3	1,33	155	124	78
ROVD140	1400	1332	55	0,49	1,7	4,6	30	14,2	1,33	165	132	83
ROVD150	1500	1432	55	0,52	1,8	4,9	30	15,1	1,32	176	141	89
ROVD160	1600	1532	55	0,56	1,9	5,2	30	16,0	1,32	186	149	94
ROVD170	1700	1632	55	0,59	2,0	5,5	30	16,9	1,32	196	157	99
ROVD180	1800	1732	55	0,63	2,2	5,8	30	17,7	1,32	206	165	104
ROVD190	1900	1832	55	0,66	2,3	6,1	30	18,7	1,32	216	174	110
ROVD200	2000	1932	55	0,69	2,4	6,4	30	19,3	1,32	225	180	114
ROVD210	2100	2032	55	0,73	2,5	6,7	30	20,1	1,32	235	187	118
ROVD220	2200	2132	55	0,76	2,6	7,0	30	21,0	1,32	244	195	123
ROVD230	2300	2232	55	0,80	2,7	7,3	30	21,9	1,32	254	204	129
ROVD240	2400	2332	55	0,83	2,8	7,6	30	22,6	1,32	263	210	133
ROVD250	2500	2432	55	0,87	2,9	7,9	30	23,4	1,32	272	218	138
ROVD260	2600	2532	55	0,90	3,0	8,3	30	24,2	1,31	281	225	142
ROVD270	2700	2632	55	0,94	3,2	8,6	30	24,9	1,31	290	232	147
ROVD280	2800	2732	55	0,97	3,3	8,9	30	25,8	1,31	300	240	152
ROVD290	2900	2832	55	1,01	3,4	9,2	30	26,5	1,31	308	247	156
ROVD300	3000	2932	55	1,04	3,5	9,5	30	27,3	1,31	317	254	161

Zehnder Roda















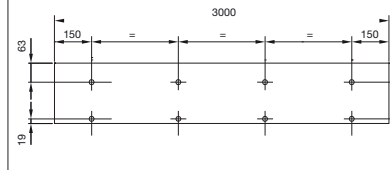



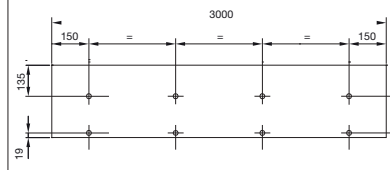
Montážní pokyny, provedení vodorovné

H = 148	B	L = 500 - 1900	B	L = 2000 - 3000		
ROH14, ROHD14 	2		3			
H = 222	B	L = 500 - 4900				
ROH22, ROHD22 	3					
H = 296 - 1480	B	L = 500 - 2400	B	L = 2500 - 3000		
ROH30 - ROH148 ROHD30 - ROHD148 	4		6			
H = 148 - 296	B	L = 500 - 1900	B	L = 2000 - 2900	B	L = 3000
ROHL-014/014 ROHL-022/022 ROHL-030/030 	4		6		8	
H = 370	B	L = 500 - 1900	B	L = 2000 - 2900	B	L = 3000
ROHL-037/030 	4		6		8	

- = poloha vrtaného otvoru L = stavební délka
- H = stavební výška B = doporučený počet konzol

Rozměry v mm

Montážní pokyny, provedení vodorovné

H = 440 - 740 ROHL044/030, ROHL052/030 ROHL060/030, ROHL060/044 ROHL067/030, ROHL067/044 ROHL074/030, ROHL074/044 ROHL074/060 	B	L = 500 - 1900 	B	L = 2000 - 3000 		
H = 444 ROHL-044/044 	B	L = 500 - 1900 	B	L = 2000 - 2900 	B	L = 3000 
H = 518 ROHL-052/044 	B	L = 500 - 1900 	B	L = 2000 - 2900 	B	L = 3000 
H = 592 ROHL-060/060 	B	L = 500 - 1900 	B	L = 2000 - 2900 	B	L = 3000 
H = 666 ROHL-067/060 	B	L = 500 - 1900 	B	L = 2000 - 2900 	B	L = 3000 









• = poloha vrtaného otvoru
 H = stavební výška

L = stavební délka
 B = doporučený počet konzol

Rozměry v mm

Zehnder Roda

Montážní pokyny, provedení svislé

H = 500 - 2400	B	L = 74 (1 trubka)	B	L = 148 (2 trubky)	B	L = 222 - 1480 (3 - 20 trubek)
	2		2		4	
H = 2500 - 3000	B	L = 74 (1 trubka)	B	L = 148 (2 trubky)	B	L = 222 - 1480 (3 - 20 trubek)
	3		3		6	

• = poloha vrtaného otvoru
H = stavební výška

L = stavební délka
B = doporučený počet konzol

Rozměry v mm